



MONTAR EL VM8201

¡SI QUIERE UTILIZAR EL VM8201, TENDRÁ QUE REPROGRAMAR LA PLACA MADRE DE LA IMPRESORA CON EL FIRMWARE (V2) MÁS RECIENTE! CONSULTE EL ÚLTIMO CAPÍTULO DEL MANUAL DEL USUARIO (PÁGINA WEB): “ACTUALIZAR EL SOFTWARE <http://www.k8200.eu/manual/printing/?c=007>. LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL FIRMWARE (V2) ESTÁ EN LA PÁGINA WEB BAJO DESCARGAS.


Necesitará el módulo VM8201.




Fije el conector de 18 polos a la placa madre de la K8200 (soldar).

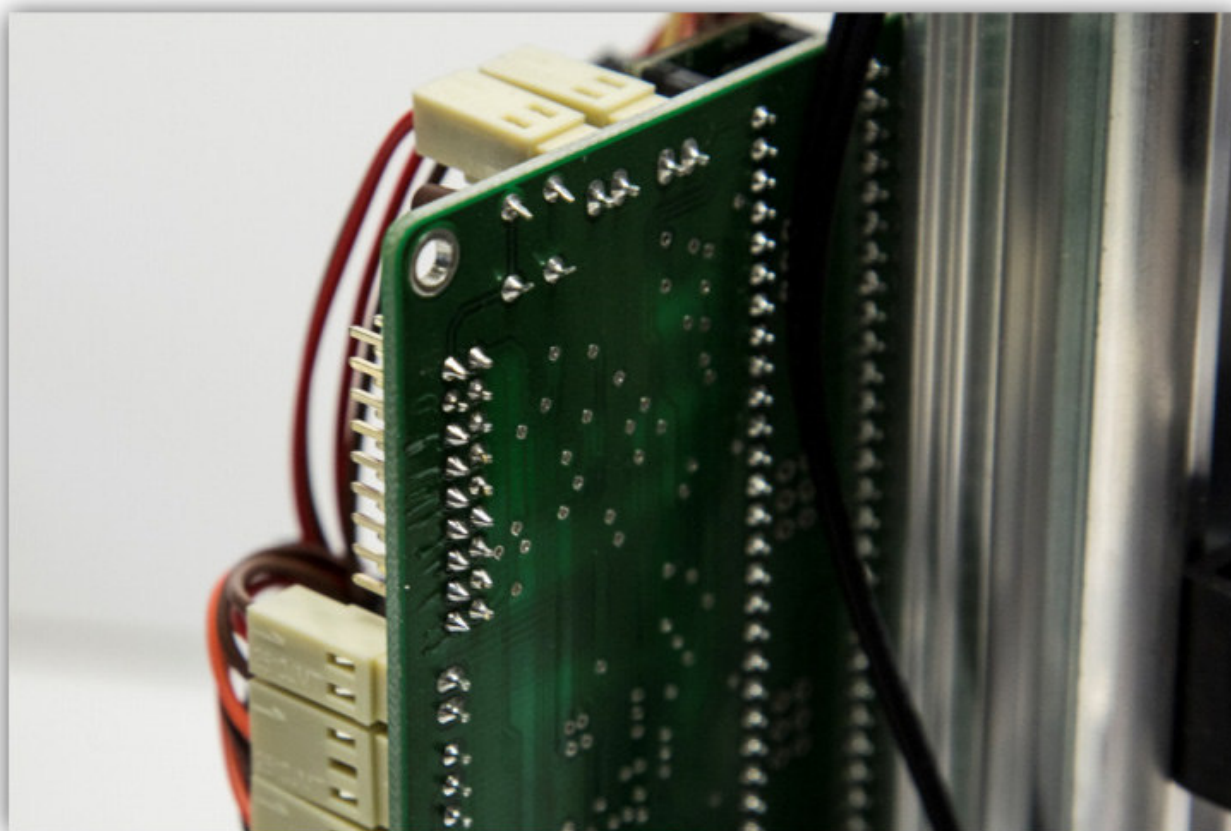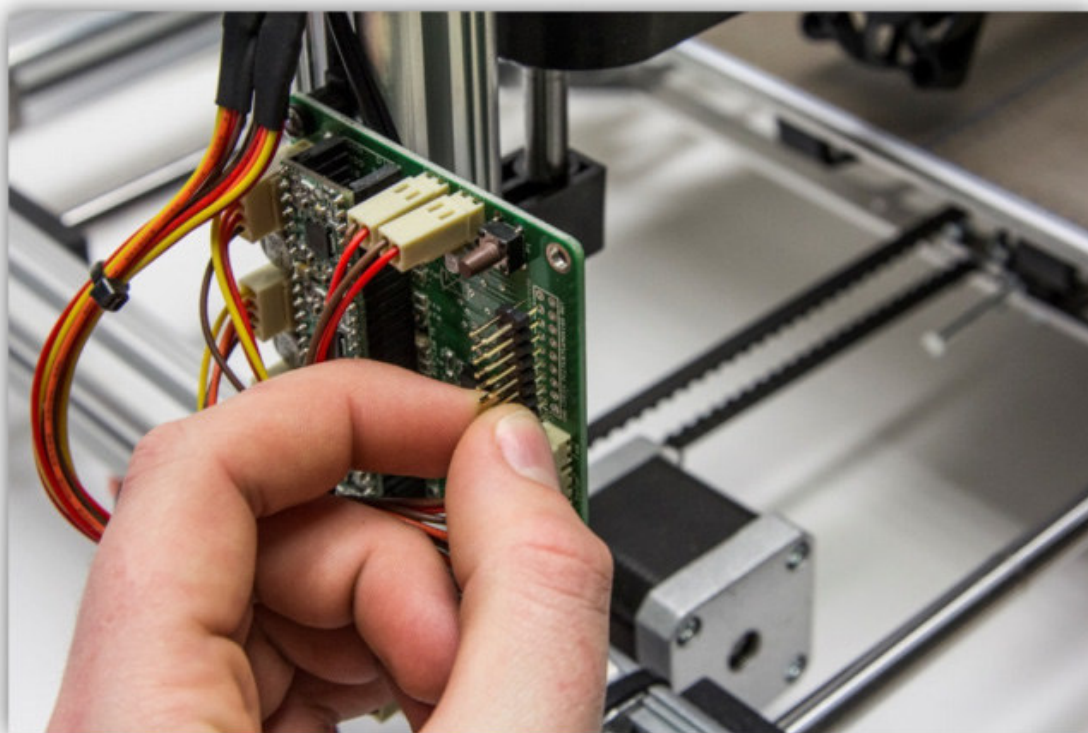

Imprime las 3 carcasas para el VM8201. Descargue los ficheros para las carcasas de la página web K8200.eu (véase descargas). Desatornille las 4 tuercas de la parte trasera del VM8201 y utilícelas para fijar la parte trasera de la caja al módulo.

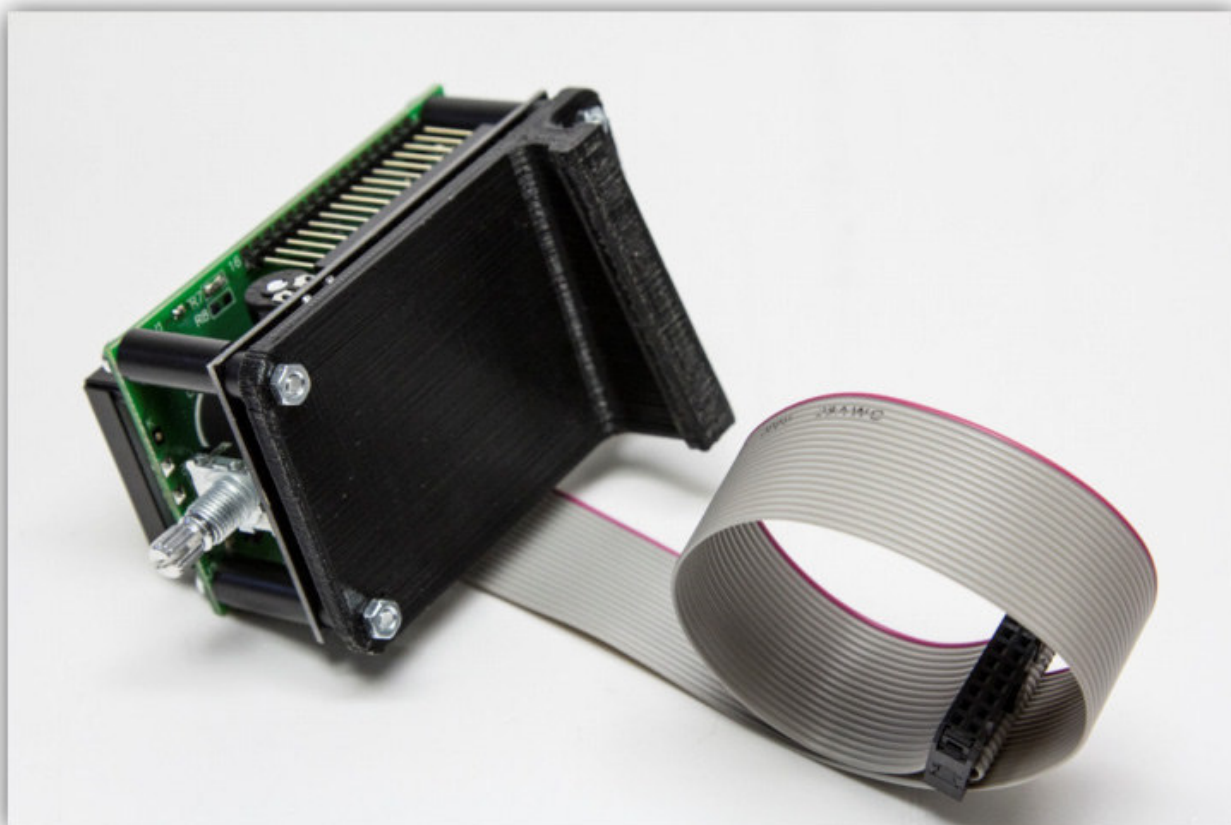

Fije la parte frontal de la carcasa al módulo.

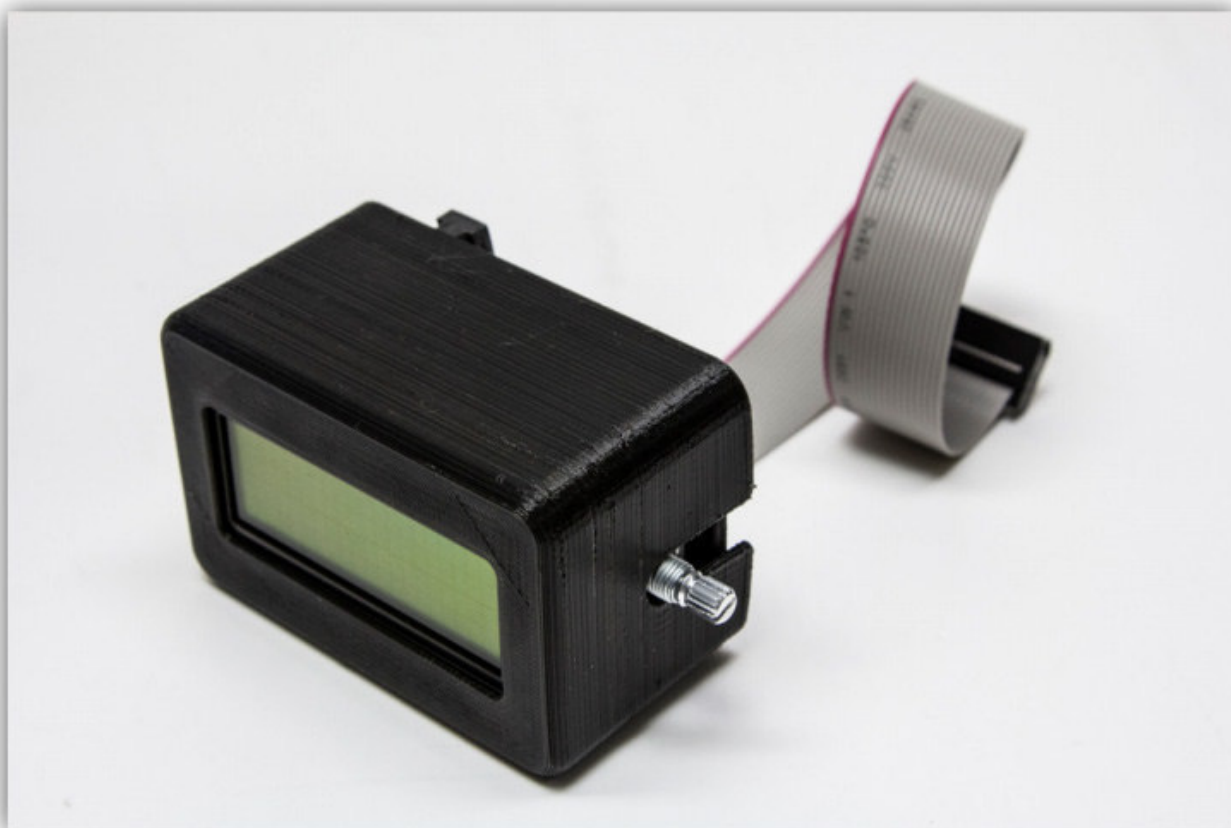

Fije el botón.



Deslice el módulo en la ranura del perfil de aluminio derecho. Suelte el soporte de la bobina y quite unas cadenas. Si fuera necesario, lije el clip de la parte trasera de la carcasa un poco para que pueda deslizar el soporte de la bobina más fácilmente.

Conecte el cable plana a la placa madre. **¡CONTROLE LA POSICIÓN DEL HILO ROJO!**

