




DE VM8201 MONTEREN

UPDATE HET MOEDERBORD VAN DE PRINTER NAAR DE NIEUWSTE FIRMWAREVERSIE (V2), OM DE VM8201 TE GEBRUIKEN! RAADPLEEG DE INSTRUCTIES IN HET LAATSTE HOOFDSTUK VAN DE ONLINEHANDLEIDING: "DE FIRMWARE BIJWERKEN" <http://www.k8200.eu/manual/printing/?c=007>. FIRMWARE V2 IS BESCHIKBAAR IN HET DOWNLOADGEDEELTE VAN DE WEBSITE.


U hebt de VM8201-module nodig.

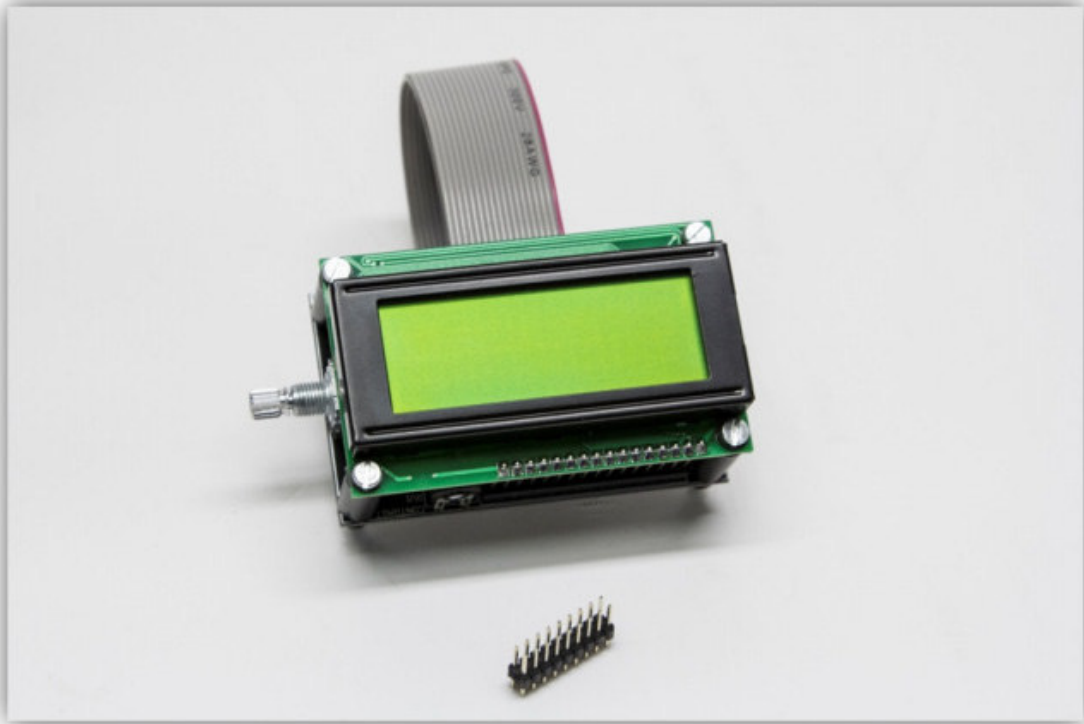


Soldeer de 18-polige connector aan het moederbord van de K8200 vast.

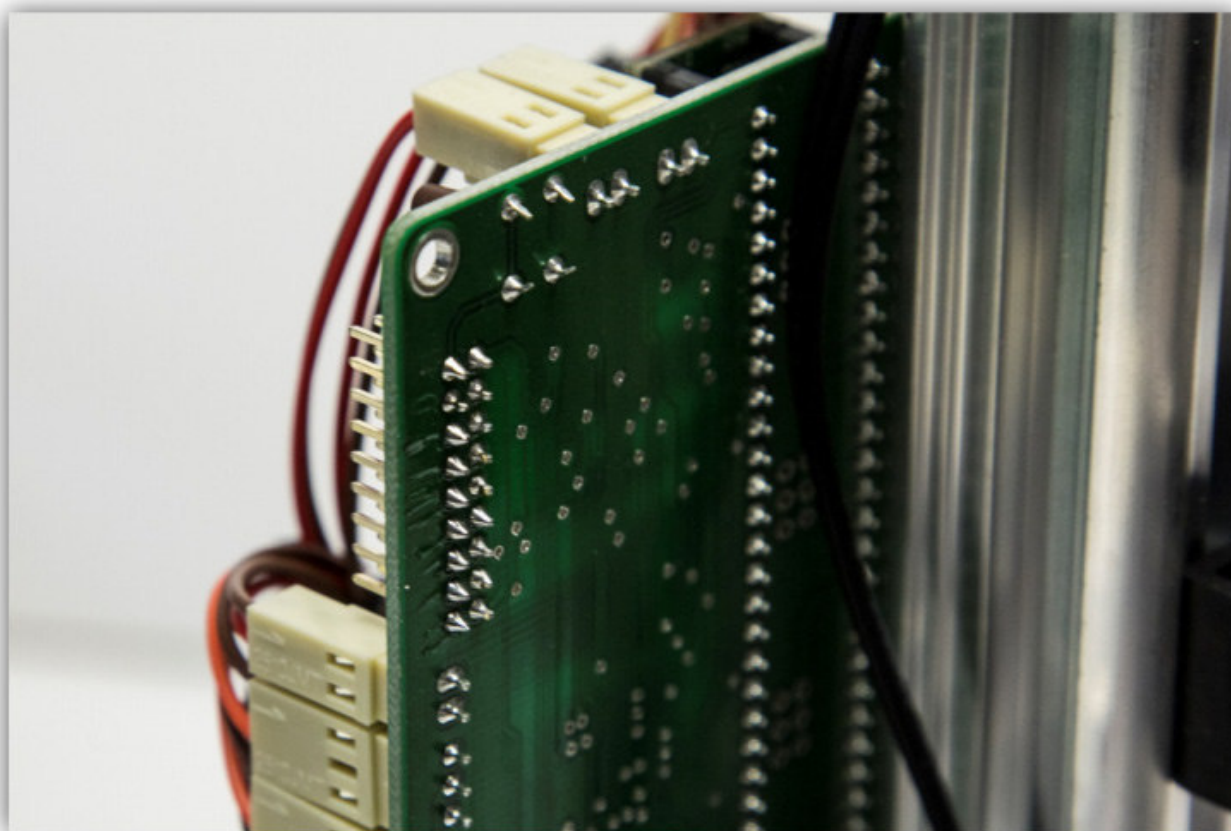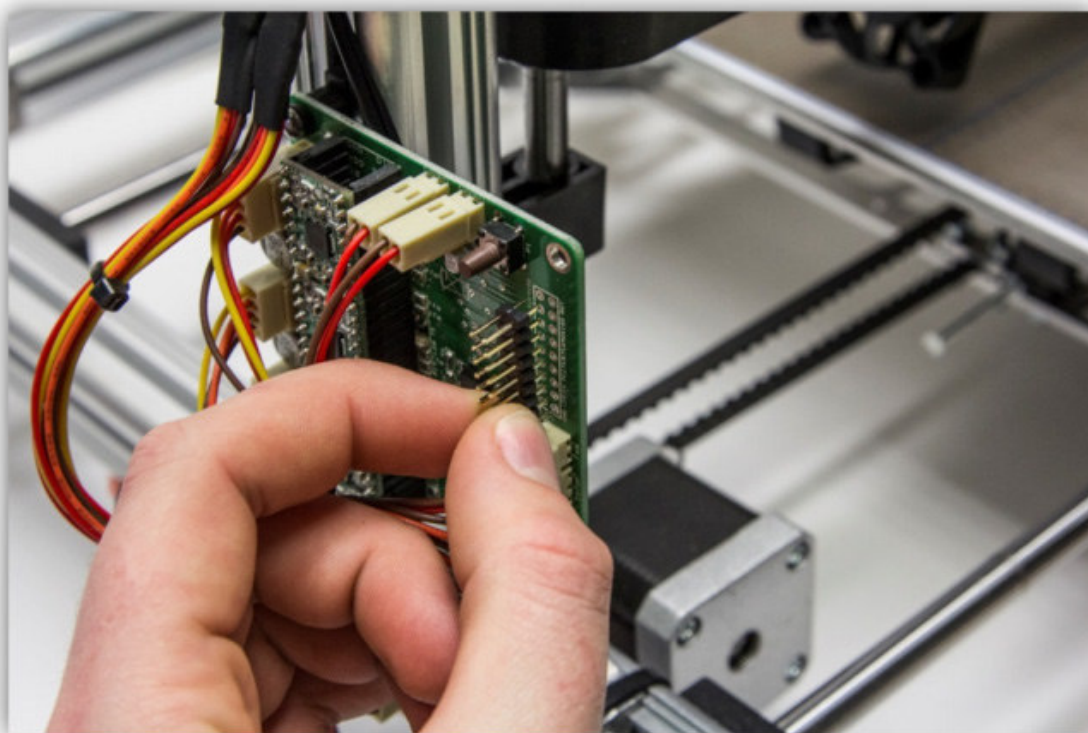

Print de 3 bestanden voor de VM8201 op de K8200. U kunt deze downloaden in het downloadgedeelte van de K8200.eu website. Draai de 4 bouten aan de achterkant van de VM8201 los en gebruik deze om de achterkant van de behuizing aan de module te bevestigen.

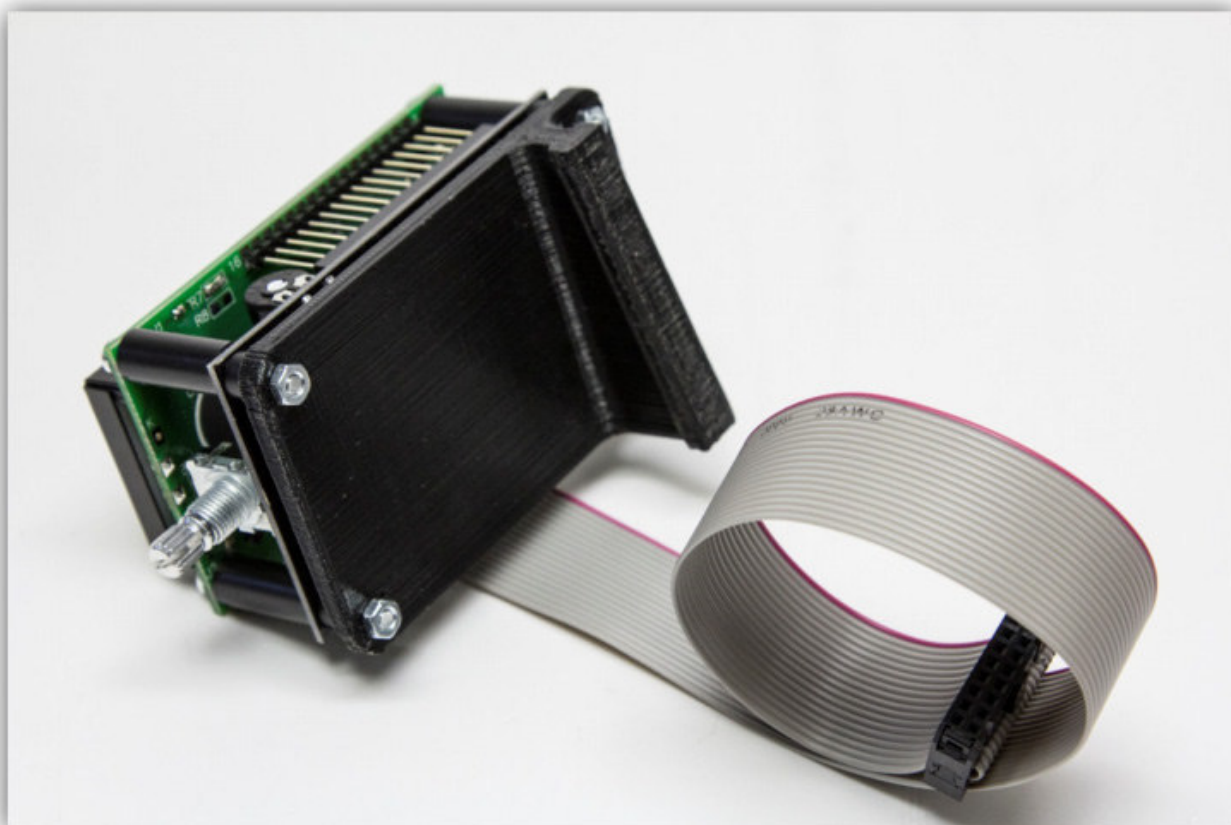

Klik de voorkant van de behuizing vast op de module.

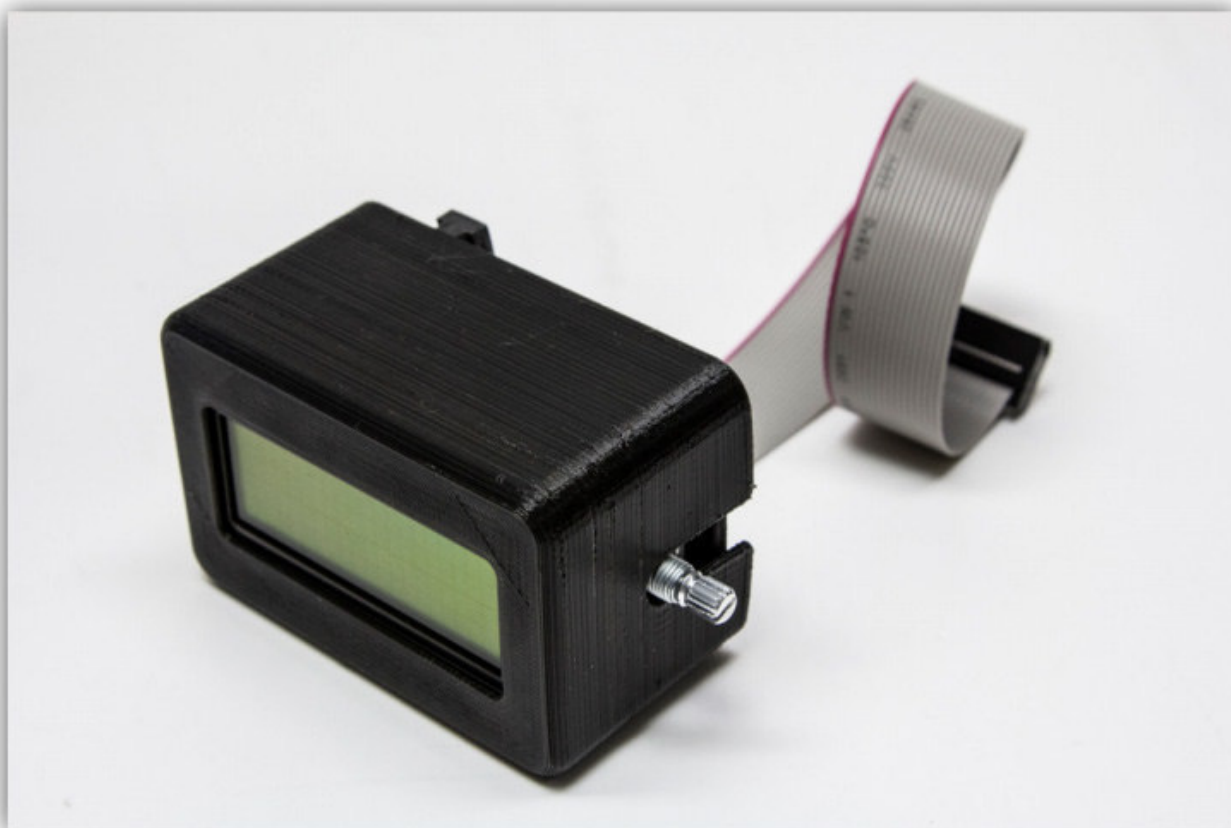

Bevestig de knop.



Schuif de module naar omlaag langs de sleuf van het rechter aluminium profiel. Draai de spoelhouder los en verwijder enkele kabelbinders. Het is mogelijk dat u de clip aan de achterkant van de behuizing een beetje moet opschuren zodat deze gemakkelijk naar beneden schuift.

Sluit de bandkabel aan op het moederbord. **CONTROLEER DE POSITIE VAN DE RODE DRAAD!**

