



Caractéristiques:

- tension d'entrée 12 V ou 24 VCC
- interrupteur ON/OFF
- plage de tension d'entrée: -15% +25%
- régulation de tension de sortie: ±10%
- protections: extinction en cas de batterie faible/surtension/surchauffe/court-circuit/polarité inverse/surcharge
- forme d'onde: onde sinusoïdale modifiée
- contrôle ON/FF pour ventilateur
- topologie: microprocesseur
- normes: e13/ CE
- 1 an de garantie









SPÉCIFICATIONS

RÉFÉRENCE		A301-300-B2	A301-300-F3	A302-300-B2	A302-300-F3
SORTIE	MODÈLE DE SÉCURITÉ	A-300-300 W			
	TENSION CA	110 V	230 V	110 V	230 V
	PUISSANCE NOMINALE	300 W			
	PUISSANCE DE CRÊTE	600 W			
	FORME D'ONDE	onde sinusoïdale modifiée			
	FRÉQUENCE	60Hz±1%	50Hz±1%	60Hz±1%	50Hz±1%
	RÉGULATION CA	±10%		±10%	
	PRISES DE COURANT	TYPE-2* 2ea	TYPE-3* 1ea	TYPE-2* 2ea	TYPE-3* 1ea
LED	LED verte pour mise sous tension ; LED rouge pour panne de courant				
ENTRÉE	COURANT CC	35 A		15 A	
	CONSOMMATION À VIDE	0.36 A		0.2 A	
	TENSION CC	12 V		24 V	
	PLAGE DE TENSION	10 ~ 15 VCC		21 ~ 30 VCC	
	EFFICACITÉ (typ.)	82%		85%	
	CONNECTEUR CC	prise allume-cigare*1ea, clip*1ea		prise allume-cigare*1ea, clip*1ea	
	FUSIBLE	câble d'accu 35 A * 1, prise allume-cigare 15 A* 1		câble d'accu 20 A * 1, prise allume-cigare 10 A* 1	
PROTECTIONS	ALARME EN CAS DE BATTERIE	10±0.5 V		20±0.8 V	
	EXTINCTION EN CAS DE	9.5±0.5 V		19.5±0.8 V	
	SURTENSION	15 ~ 17 V		30 ~ 32 V	
	SURCHAUFFE	45±5°C/ 113±9.F			
	COURT-CIRCUIT	extinction			
	POLARITÉ	par fusible ouvert			
ENVIRONNEMENT	TEMPÉRATURE DE SERVICE	0 ~ 30°C@ 100% charge, 40°C@ 50% charge			
	HUMIDITÉ DE SERVICE	20 ~ 90 % RH (sans condensation)			
	TEMPÉRATURE DE	-30 ~ +70°C / -22 ~ +158.F, 10 ~ 95% RH			
	COEFFICIENT DE	±0.05% / °C (0 ~ 50°C)			
SÉCURITÉ & EMC	RÉSISTANCE D'ISOLEMENT	I/P-O/P:100M Ohms / 500 VCC / 25°C/ 70% RH			
	RAYONNEMENT EMI	conforme aux normes EN55022 classe B, 72/ 245/ CEE, 95/ 54/ CE			
	IMMUNITÉ EMS	conforme à la norme EN61000-4-2,3			
	LVD	conforme à la norme EN60950			
AUTRES	MTBF	200K h min MIL-HDBK-217F (25°C)			
	DIMENSIONS	165*88*74 mm (L*L*H)			
	EMBALLAGE	1.1 kg ; 16 pcs / 19 kg / CARTON			
	REFROIDISSEMENT	>100 W ou >40 °C (NTC) ventilateur activé			
	APPLICATIONS	appareils électroménagers, outils électriques, appareils portables, véhicules, etc			

--	--	--	--	--	--

Caractéristique mécanique

unité : mm

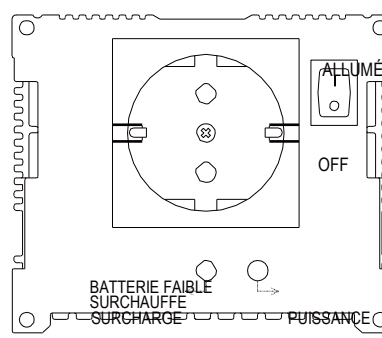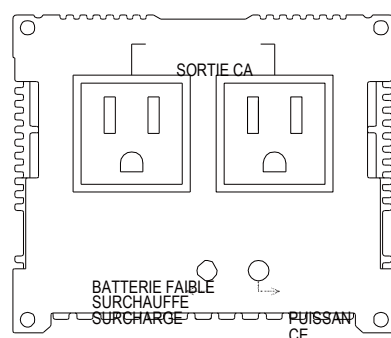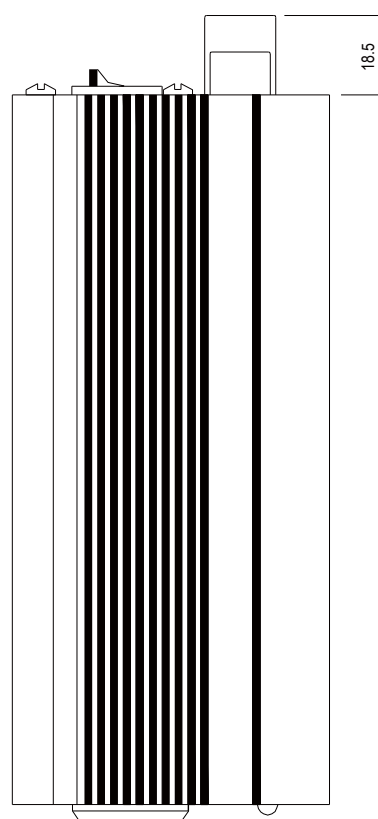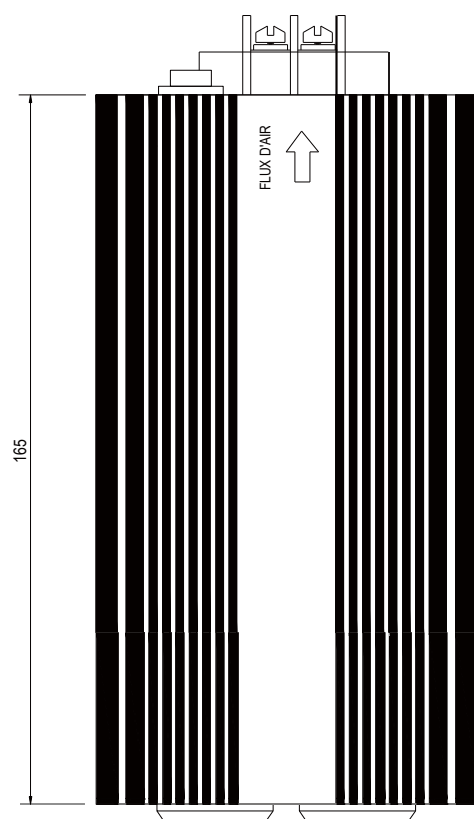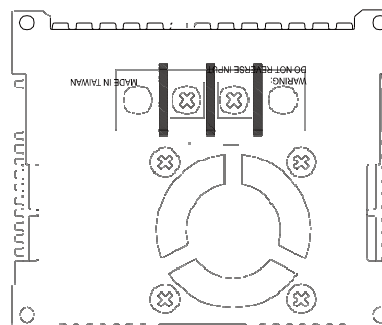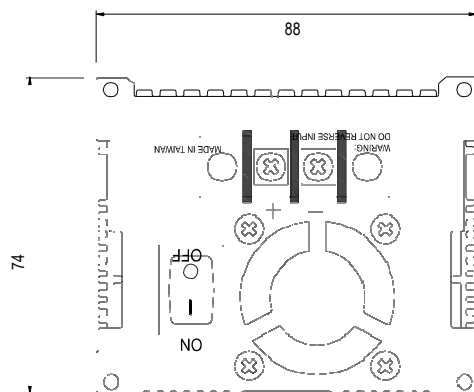

USA

EUROPE