




› Modèles de turbines

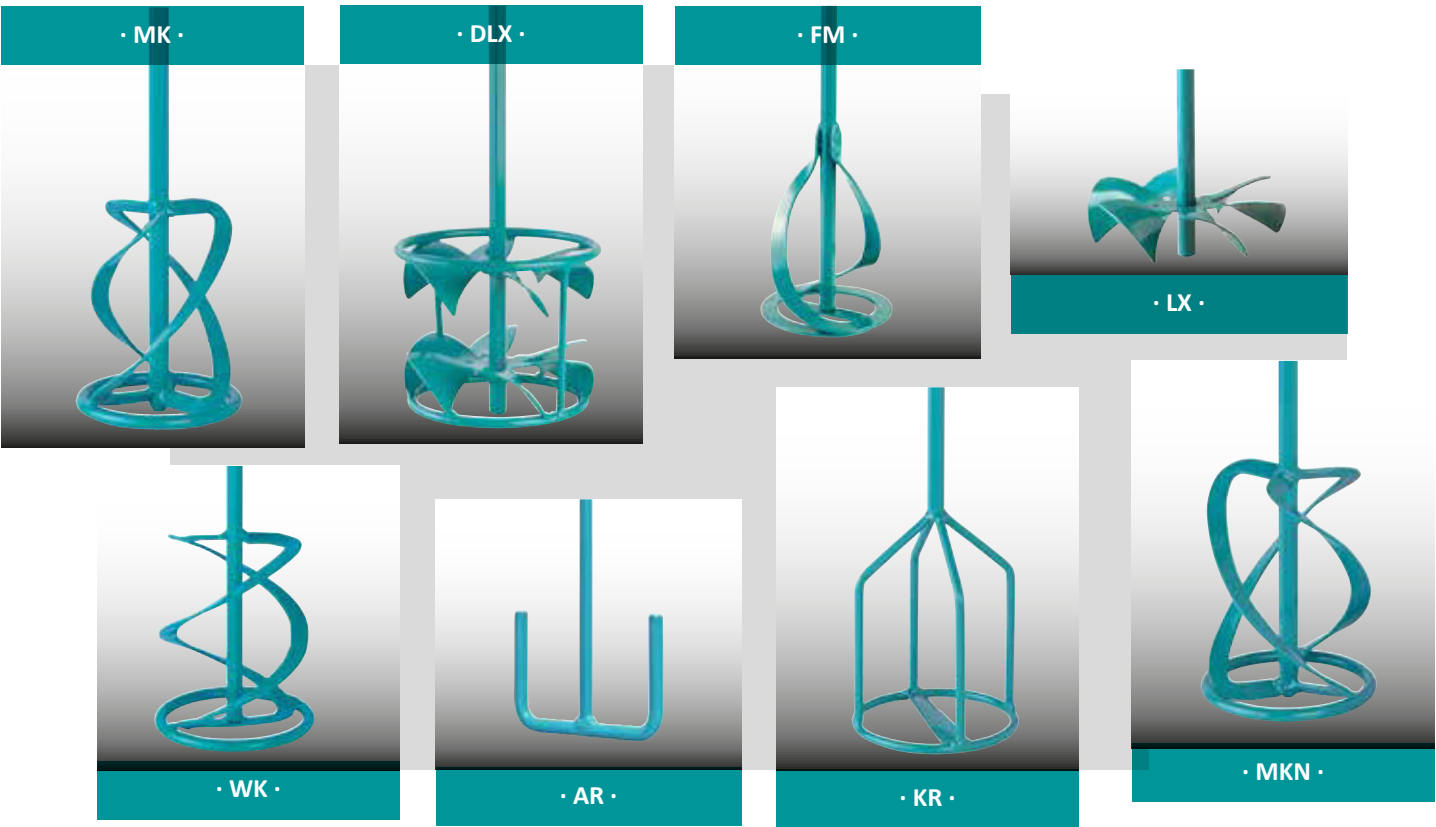

LISTE DES ARTICLES TURBINES

	Réf. de l'art.	Type	Quantité de mélange [kg]	Ø [mm]	Longuer [mm]	Taille min. mandrin [mm]	Raccorde-ment	Entraî-nement [W]
LX  Les turbines super rapides, idéales pour tous les matériaux liquides et fluides comme les peintures, les revêtements, les résines PE, et autres	40030-000	LX 70 S	bis 10	70	400	10		500
	40950-000	LX 90 S	10 – 15	90	500	10		500
	40960-000	LX 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40108-000	LX 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40970-000	LX 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
FM  Turbine pour professionnels et bricoleurs, pour les matériaux liquides et peu consistants comme les peintures, les laques, les revêtements aqueux ; rotation à gauche	40880-000	FM 60 S	bis 5	60	400	10		500
	40881-000	FM 80 S	5 – 10	80	400	10		500
	40882-000	FM 100 S	10 – 25	100	590	13		800
	40884-000	FM 100 M	10 – 25	100	590		M 14	800
	40883-000	FM 120 S	20 – 30	120	590	13		1.000
	40102-000	FM 120 HF	20 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40886-000	FM 120 M	20 – 30	120	590		M 14	1.000
KR  Agitateur avec forces de cisaillement élevées, empêche la formation de grumeaux; idéal pour les mastics autonivelants ainsi que pour les colles à carrelage, les mastics adhésifs, les mastics, les mastics, les mastics EP ; facile à nettoyer	41621-000	KR 90 S	5 – 15	90	590	13		800
	41630-000	KR 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40120-000	KR 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40121-000	KR 140 HF	25 – 35	140	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40122-000	KR 160 HF	35 – 50	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41631-000	KR 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41635-000	KR 140 M	25 – 35	140	590		M 14	1.300
	41636-000	KR 160 M	35 – 50	160	590		M 14	1.600
AR  Turbine pour les revêtements épais de bitumes ; AR 90 convient également aux petites boîtes de conserve contenant des mélanges de résines	40129-000	AR 90 S	2 – 10	90	590	13		800
	40141-000	AR 170 M	25 – 40	170	590		M 14	1.300
	40140-000	AR 170 HF	25 – 40	170	590	16	HEXAFIX®	1.300
DMR  Turbine spécial pour mélanger les masses d'étanchéité et de coulis dans les cartouches	40148	DMR 40 S	5	45	500	10		800
DLX  La turbine super rapide, idéal pour le remplissage et le nivellement de masses, de boues adhésives, d'adhésifs en couche mince et pour de grandes quantités de produits liquides	40128-000	DLX 90 S	5 – 15	90	590	13		800
	40975-000	DLX 120 S	15 – 30	120	590	13		1.000
	40109-000	DLX 120 HF	15 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40983-000	DLX 152 HF	30 – 50	150	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40974-000	DLX 120 M	15 – 30	120	590		M 14	1.000
	40984-000	DLX 152 M	30 – 50	150	590		M 14	1.300

 Effet mélangeur
  fluide
  semi-fluide
  souple/lourd

Système de raccordement pour turbine




La connexion s'adapte !
 Qu'il s'agisse de perceuses, d'agitateurs manuels avec raccord M-14 ou de l'accouplement breveté HEXAFIX® - Collomix vous propose les turbines appropriés.

LISTE DES ARTICLES TURBINES

		Réf. de l'art.	Type	Quantité de mélange [kg]	Ø [mm]	Longuer [mm]	Taille min. mandarin [mm]	Raccorde-ment	Entraî-nement [W]
MK	↑	41700-000	MK 100 S	10 – 15	100	590	13		700
Turbine professionnel robuste avec trois pales de malaxage, rotation du bas vers le haut ; pour les matériaux lourds et résistants tels que le béton, les chapes, le mortier, le plâtre, Mortier EP, etc. 		40114-000	MK 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40115-000	MK 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
		40116-000	MK 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
		41719-000	MK 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
		41749-000	MK 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
		41759-000	MK 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
WK	↑	41100-000	WK 70 S	bis 7	70	400	10		400
Agitateur polyvalent avec un bon guidage du matériau ; mélange de bas en haut, avec deux pales de mélange pour une charge plus faible sur la machine motrice ; pour les matières plastiques souples et les matériaux légèrement chargés comme le mortier prêt à l'emploi, le plâtre, la chape, la spatule, etc. 		41200-000	WK 90 S	5 – 10	90	400	10		700
		41207-000	WK 90 / 500 S	5 – 10	90	500	10		700
		41258-000	WK 100 S	10 – 15	100	590	13		800
		41250-000	WK 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
		40112-000	WK 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40113-000	WK 140 HF	25 – 35	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
		40123-000	WK 160 HF	35 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
		41269-000	WK 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
		41319-000	WK 140 M	25 – 35	135	590		M 14	1.300
MM	↑	41650-000	MM 85 S	5 – 10	85	400	10		500
Pour de petites quantités de colle à carrelage, mortier prêt à l'emploi et mortier de jointoiement, joint époxy idéal pour les perceuses. 									
MKN	↓	40117-000	MKN 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
Turbine professionnel robuste avec trois pales de mélange, pousse de haut en bas, pour des tissus fluides et crémeux ; idéal pour les plâtres de gypse, les peintures, les matériaux fibreux et mous 		40118-000	MKN 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
		40119-000	MKN 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
		41724-000	MKN 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
		41754-000	MKN 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
		41758-000	MKN 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
Outils de malaxage duo		44060	MKD 100 HF	10 – 30	180	547		HEXAFIX®	Xo/CX
Kit d'outils de mélange pour machines Xo/-R et CX-DUO Modèle acier inox 		44070	MKD 120 HF	20 – 50	190	547		HEXAFIX®	Xo/CX
		44080	MKD 140 HF	40 – 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX
		44085	MKD 140 HF-N	40 – 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX


→ Effet mélangeur fluide semi-fluide souple / lourd

EFFETS DE MÉLANGE DES AGITATEURS




Du bas vers le haut

Le matériau est déplacé du bas vers le haut puis circule de nouveau vers le bas par les côtés. Facilite le mélange de matériaux denses et très compacts comme le mortier, le béton, l'enduit, la chape, les matériaux contenant du sable ou du gravier.







Effet de mélange parallèle

Le matériau est soumis à un effet de vorticité avec un puissant effet de succion au centre. D'importantes forces de cisaillement de la turbine empêchent la formation de grumeaux. Ce type d'effet convient parfaitement pour des matériaux mous et onctueux comme la colle à carrelage, l'enduit de lissage, le mastic de lissage, le mortier de colle et d'armature.



Du haut vers le bas

Idéal pour des matériaux légers et à faible viscosité, puisque ce type de mélange empêche les éclaboussures et prévient la formation de grumeaux. Convient parfaitement pour les peintures, les dispersions, les revêtements fluides, les enduits ou les matériaux mous à base de plâtre.

																																																																																																																	
--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--