






# SIRÈNE EXTÉRIEURE

## WS-280

Notice D'utilisation



Vue arrière

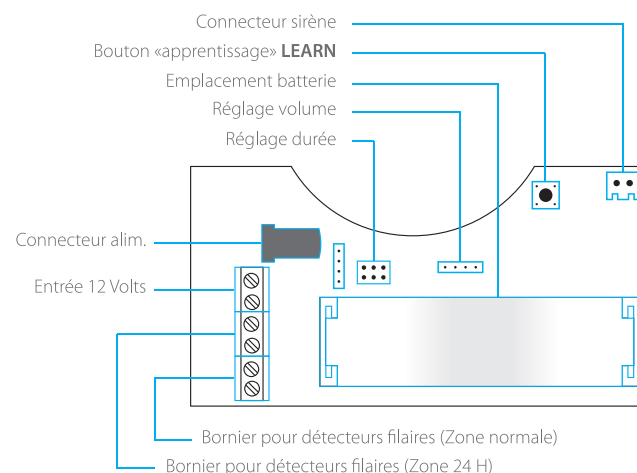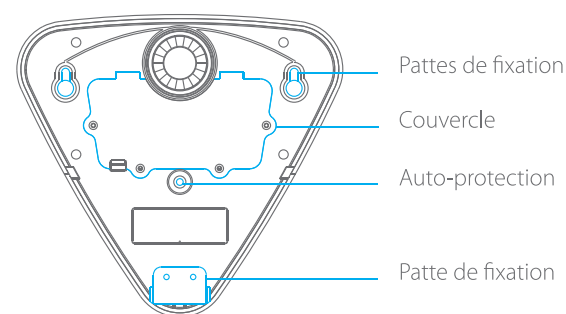

### Introduction


Cette sirène extérieure permet de dissuader les intrus et d'avertir le voisinage lorsqu'elle est déclenchée. Plusieurs sirènes peuvent être connectées au même système d'alarme pour renforcer l'effet dissuasif.

#### Ce dispositif possède deux modes de fonctionnement :

1. Elle peut être utilisée comme accessoire en étant associée à une centrale d'alarme.
2. Elle peut être directement utilisée comme une centrale d'alarme autonome en lui associant des accessoires (télécommandes, détecteurs etc...)

### Description

Vue de face




### Description des voyants

Statut	LED
Armement (total ou partiel)	Clignote (flash) toutes les 5 secondes
Désarmement	Pas d'indication
Pas de désarmement après alarme	Clignote (flash) toutes les 2 secondes pendant 2 heures


### Réglage cavaliers

#### Réglage du volume sirène

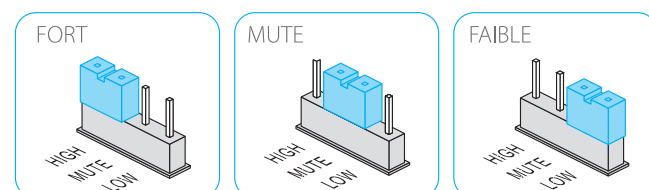


**Remarque :** Lorsque la sirène est connectée à une centrale d'alarme, le son de la sirène correspondra au réglage des cavaliers (fort / faible / mute) même si la centrale a été réglée sur «MUTE».

#### Réglage durée sirène

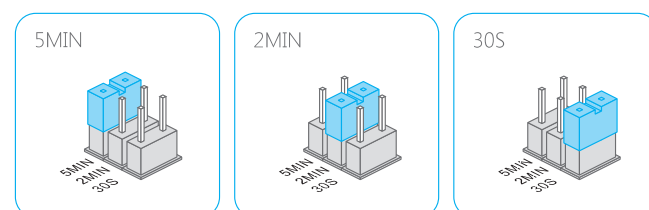

## 1. Associée à une centrale d'alarme

**1** Nous vous conseillons tout d'abord de procéder à l'association de la sirène avec la centrale d'alarme.

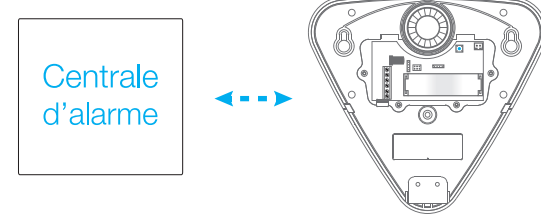


**ATTENTION**

Pour réaliser cette connexion, ne prenez en mains que la **centrale d'alarme** et la **sirène** et placez vous dans une pièce sans détecteurs, sans télécommande... :

**Aucun détecteur** (de mouvement, contact de porte...) ne doit être déclenché, **aucune télécommande** ne doit être actionnée pendant la procédure d'association.

## 2. CONNEXION À LA CENTRALE D'ALARME

Pressez le bouton **LEARN** (pendant 0,5 seconde) : **un bip retentit, le voyant «état» s'allume**



Le système passe alors en mode apprentissage pendant 10 secondes ...  
Pendant cette période (voyant allumé), pressez la touche **SOS** ou **ARMER** de la **Centrale d'alarme**.




**Un nouveau bip retentit :** la sirène est associée à la centrale.

**ATTENTION :** ne surtout pas utiliser de télécommande ou encore déclencher de détecteur pendant ces 10 secondes !!! (dans ce cas, ce serait la télécommande ou le détecteur qui serait associé à la sirène).

**ATTENTION**

Veillez à ne pas presser le contact auto-protection pendant l'appairage.

- ### Installation
- 1 Positionnez le gabarit sur le mur où sera installée la sirène et utilisez un niveau de manière à régler correctement la position puis repérez les trous de fixation.
  - 2 Réalisez les perçages puis installez les 2 vis (avec chevilles adaptées) du haut.
  - 3 Réalisez les perçages puis montez la patte de fixation du bas à l'aide de vis.
  - 4 Branchez la sirène à l'aide de l'alimentation puis montez la sur le mur en la glissant vers le bas. Mettre les 2 vis de blocage.

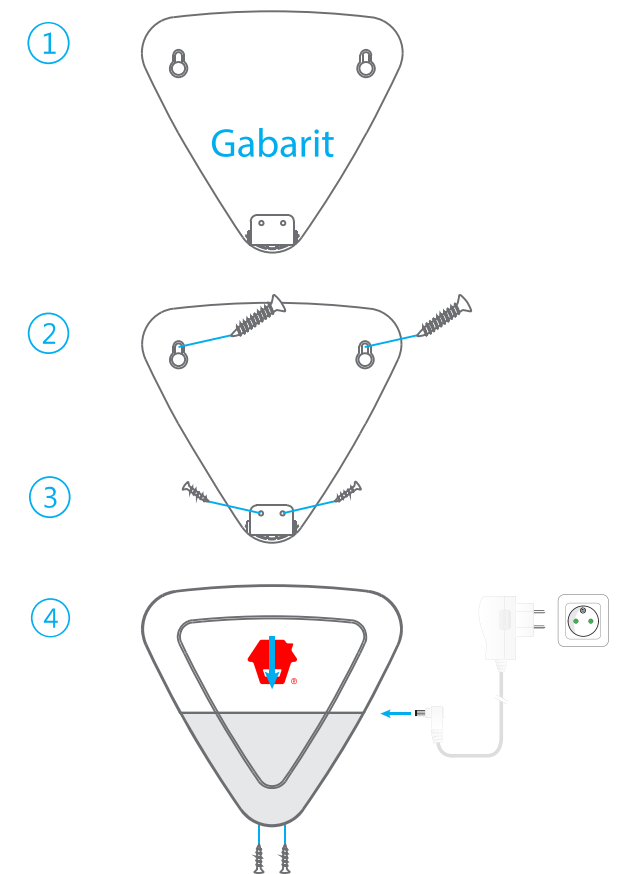

**Remarque :** Pour faciliter le passage du câble, les fils de l'alimentation peuvent être dénudés et connectés sur le bornier «Entrée 12 Volts» (DC 12 V).


## 2. Utilisation comme centrale d'alarme

Lorsque la sirène est utilisée comme centrale d'alarme autonome, il est possible de lui associer des détecteurs et des télécommandes. Celle-ci pourra donc gérer un système d'alarme complet : on pourra lui connecter jusqu'à 40 accessoires sans fil.

### CONNEXION / DÉCONNEXION D'ACCESSOIRES


#### Télécommande

Appuyez sur le bouton **LEARN** (pendant 0,5s), un bip retentit : la sirène est en mode apprentissage.  
Pressez l'un des boutons de la télécommande, un nouveau bip retentit : la télécommande est associée à la sirène.

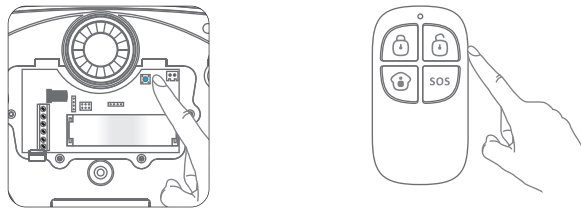


#### Détecteur d'ouverture

Appuyez sur le bouton **LEARN** (pendant 0,5s), un bip retentit : la sirène est en mode apprentissage.  
Séparez l'aimant du transmetteur (2 cm), un nouveau bip retentit : le détecteur est associé à la sirène.

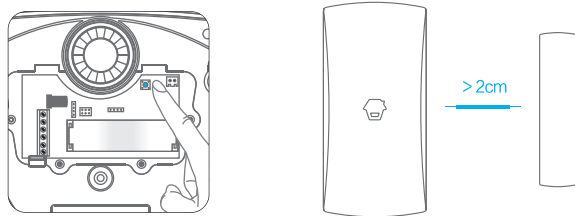

#### Détecteur de mouvement

Appuyez sur le bouton **LEARN** (pendant 0,5s), un bip retentit : la sirène est en mode apprentissage.  
Appuyez deux fois consécutives sur le bouton test situé à l'arrière du détecteur, un nouveau bip retentit : le détecteur est associé à la sirène.

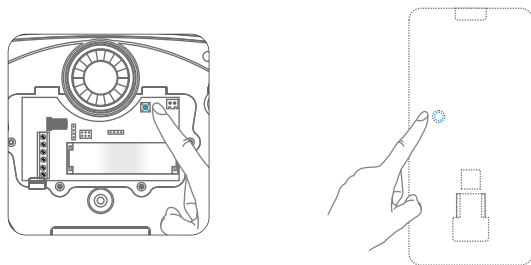


#### Effacer les accessoires

Pressez et maintenez le bouton **LEARN** jusqu'à ce que 2 bips soient entendus : tous les accessoires sont alors effacés.

### CONNEXION DÉTECTEURS FILAIRES

La sirène possède des borniers permettant de connecter des zones filaires :




24-ZONE ZONE


**ZONE (Zone normale) :** Lorsqu'un détecteur connecté en zone normale est déclenché : la sirène sonne (si le système était armé).

**24-ZONE (Zone 24H) :** Lorsqu'un détecteur connecté en zone 24 H est déclenché : la sirène sonne (même si le système n'était pas armé).


### FONCTIONNEMENT


#### Armement

Appuyez sur le bouton «  » de la télécommande, la sirène émet un bip, le voyant clignote toutes les 5 secondes : le système est armé.





#### Désarmement

Appuyez sur le bouton «  » de la télécommande, la sirène émet 2 bips, le voyant clignote 2 fois : le système est désarmé.



#### Armement partiel

Appuyez sur le bouton «  » de la télécommande, la sirène émet 1 bip. Après 3 secondes, le voyant clignote toutes les 5 secondes : le système est armé en partiel.





Lorsque la sirène est armée en partiel, seuls les détecteurs paramétrés en «zone normale» déclencheront la sirène en cas d'intrusion. Par défaut, les détecteurs d'ouverture sont paramétrés en «zone normale» et les détecteurs de mouvement en «zone partielle». Cette configuration permet par exemple, de sécuriser le périmètre d'une habitation tout en pouvant toujours se déplacer à l'intérieur (détecteurs d'ouverture armés / détecteurs de mouvement en partiel).

#### Armement / Désarmement silencieux




Appuyez sur le bouton «  » de la télécommande


puis appuyez sur le bouton «  » en moins de 3 s pour armer en silence.



ou sur le bouton «  » en moins de 3s pour désarmer en silence.


### SOS


Appuyez sur le bouton «  » de la télécommande, la sirène sonne et les leds (flash) clignotent...




### MODE INSTALLATION

Le mode «Installation» permet de monter ou de démonter la sirène sans la déclencher (contact auto-protection).

Pressez la touche «  » de la télécommande continuellement 3 fois de suite : la sirène entre alors en mode «installation» après un long bip. Si un contact auto-protection (sirène, détecteur...) est déclenché : la sirène ne sonnera pas mais 3 bips seront émis.



Pressez la touche «  » de la télécommande pour sortir du mode «installation» : un long bip est alors émis.



**Remarque :** la sirène revient en mode normal automatiquement après 10 minutes.

### ENTRER EN MODE APPRENTISSAGE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE

Cette fonction permet de basculer la sirène en mode apprentissage (pour ajouter de nouveaux accessoires par exemple) sans la démonter du mur.


- Mettez tout d'abord la sirène en mode «installation» (voir ci-dessus).

- Pressez la touche «  » 3 fois continuellement : la sirène entre alors en mode «apprentissage».


**Remarque :** la sirène revient en mode normal automatiquement après 15 secondes.

### RÉGLAGE DE ZONES


Ces réglages doivent être effectués dans les boîtiers des détecteurs. Lorsque le réglage de zone d'un détecteur est modifié, celui-ci doit être reconnecté à la sirène.



**Zone normale :** Dans ce mode, lorsque le système est armé : le déclenchement du détecteur fera sonner la sirène.



**Zone partielle :** Dans ce mode, lorsque le système est armé totalement : le déclenchement du détecteur fera sonner la sirène. Lorsque le système est armé partiellement, le déclenchement du détecteur ne fera pas sonner la sirène.



**Zone 24 H :** Dans ce mode, le déclenchement du détecteur fera sonner la sirène que le système soit armé ou pas (détecteur de sécurité : fumée...).

### Caractéristiques techniques

#### Alimentation

12 Volts / 500 mA (adaptateur secteur)

#### Batterie de sauvegarde

Pile 3,7 V 1200mAh rechargeable Lithium

#### Consommation mode normal

< 14 mA

#### Consommation mode Alarme

< 350 mA

#### Distance de transmission

< 80 mètres (en champ libre)

#### Température de fonctionnement

- 10 à + 55°C

#### Taux d'humidité de l'air

< 80 %

#### Volume maximum

105 dB

#### Durée batterie (en cas de coupure de courant)

< 3 jours

#### Fréquence radio

433.92 MHz

#### Dimensions du détecteur

245,2 x 227,5 x 72,4 mm

**Recyclage :** Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.

Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.



# CHUANGO®

产品型号	WS-280	部件名称	说明书
客户型号		材 料	80克书写纸
工 艺	折页	印刷尺寸	420X285mm
设 计	林寿	成品尺寸	210X142.5mm
注: 双面、双色印刷			