

etiampro 

INTERPHONE VIDÉO PROFESSIONNEL



Quality



Professional



Expert

INTERPHONE POE

Sonnette d'interphone vidéo professionnelle IP en métal

Appel vidéo instantané via un smartphone

Lorsque vous sonnez à la sonnette vidéo Etiampro, un appel vidéo est immédiatement lancé sur tous les smartphones ou tablettes connectés. Vous pourrez alors passer un appel vidéo avec la personne qui appelle et éventuellement ouvrir la porte ou le portail à distance.

Installation facile

La sonnette vidéo Etiampro est préconfigurée. Lors de l'installation, il vous suffit de connecter le câble réseau via un injecteur ou un commutateur POE. Scannez ensuite le code QR avec l'application Guarding Vision et vous pourrez immédiatement utiliser la sonnette vidéo. Intégration facile avec d'autres produits de vidéosurveillance Etiampro. La sonnette vidéo peut également fonctionner avec une connexion réseau standard et une alimentation via une alimentation 12 V CC.



Boîtier noir



EDS101B



Boîtier gris



EDS101S

INTERPHONE POE

Sonnette d'interphone vidéo professionnelle IP en métal

Lecteur de carte intégré


L'interphone vidéo Etiampro dispose d'un lecteur de carte intégré avec deux cartes RFID préconfigurées. Lorsque vous connectez l'interphone à une installation domotique, un portail électrique ou une serrure de porte, vous pouvez ouvrir le portail ou la porte avec ces cartes. Possibilité d'ajouter un module de sécurité en option pour commuter un contact de porte (EDS101/SECURE).



Connexion à un système domotique ou à une sonnette supplémentaire

Après la sonnerie, une impulsion de contact est automatiquement activée sur un relais. Cette impulsion peut facilement être connectée à un module d'entrée d'un système domotique ou à une sonnette mécanique commutée via un contact à impulsion.

Grâce à un système domotique, les sonnettes traditionnelles peuvent être activées à différents endroits et des signaux visuels peuvent également être activés. Cela signifie également que vous recevrez des alertes si votre smartphone n'est pas à portée de main.

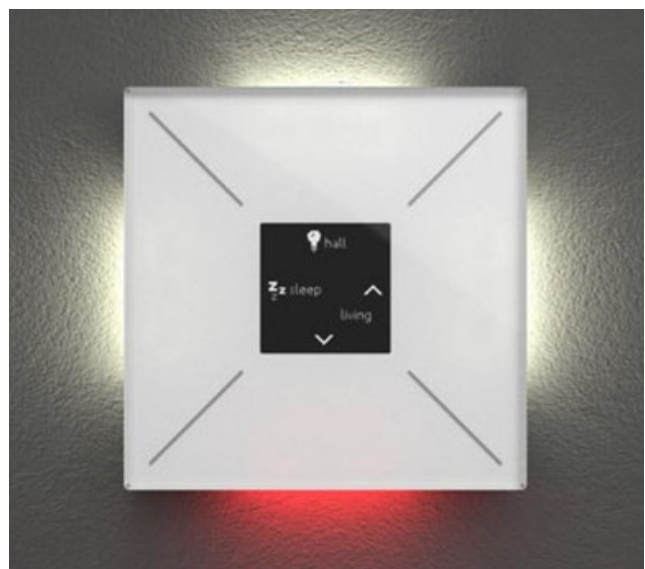

MONITEUR POE

Poste intérieur IP professionnel

Communication bidirectionnelle avec la sonnette d'interphone vidéo

Le poste intérieur IP en option, doté d'un écran tactile de 7 pouces, permet une communication vidéo et audio de haute qualité depuis votre domicile ou votre bureau. Grâce aux appels vidéo directs et à la communication audio et vidéo bidirectionnelle, l'interaction avec les visiteurs est transparente. Vous pouvez facilement ouvrir la porte à distance via l'écran tactile. De plus, un emplacement pour carte Micro SD permet d'enregistrer des captures d'écran et des messages audio pour une utilisation ultérieure. Diverses unités extérieures de vidéophonie et moniteurs peuvent être combinés.



Installation facile:

Grâce à Power over Ethernet (PoE), l'unité intérieure ne nécessite qu'un seul câble réseau pour l'alimentation et la connexion réseau, garantissant stabilité et vitesse. L'installation est simple grâce à un assistant intuitif en 8 étapes, ne nécessitant aucun périphérique supplémentaire ni configuration compliquée.



EDS150



ACCESSOIRES

Plaques de recouvrement en aluminium pour montage en saillie



Boîtier noir



EDS101B/SHIELD



Boîtier gris



EDS101S/SHIELD

Alimentation via câble réseau (POE)

Aucune connexion électrique séparée n'est requise. Connectez simplement le câble réseau CAT6 ou CAT7 à un injecteur ou un commutateur POE. Prévoir un deuxième câble réseau si vous souhaitez vous connecter à un contact de porte électrique, domotique ou sonnette mécanique.

Injecteur réseau POE en option



POE01



ACCESSOIRES




Module de commande de porte sécurisée en option

Ce module, spécialement conçu pour les sonnettes vidéo EDS101S et EDS101B, offre une solution complète tant pour le contrôle d'accès que pour la sécurité. Il constitue le lien essentiel qui relie en toute transparence le système d'interphone vidéo, la serrure électrique et, si nécessaire, un bouton de sortie. Même en cas de tentative d'effraction où l'interphone est endommagé, la sécurité de la porte reste intacte. Le module convient au montage mural et fonctionne sur une source d'alimentation 12 VDC (non incluse).



EDS101/SECURE

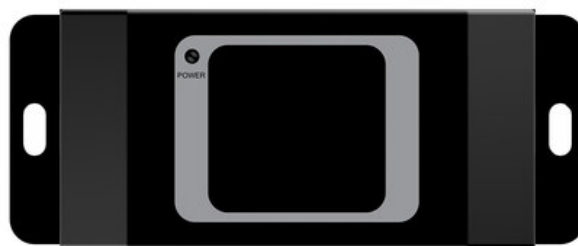


Carte-badge Mifare

2 badges préconfigurés sont fournis avec chaque sonnette d'interphone vidéo. Des badges optionnels sont disponibles mais doivent être configurés via le logiciel PC ou le navigateur PC.



EDS101/BADGE




CONNEXION

Portail électrique



12 V CC

Serrure de porte électrique



RS-485



Optionnel



Connexion
sonnette ou
domotique



Optionnel

Optionnel



POE

POE
POE

tailored for the craftsmen