



etiampro: 

Informatie over regelgeving

FCC-informatie

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC-naleving: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten van een digitaal apparaat uit klasse A, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie en kan deze afgeven. Indien deze apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving zal waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken en in dit geval zal de gebruiker de interferentie op eigen kosten dienen aan te passen.

FCC-voorwaarden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking tot gevolg kan hebben

EU-conformiteitsverklaring



Dit product en - indien van toepassing - de meegeleverde accessoires dragen het merkteken "CE" en voldoen derhalve aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen onder EMC-richtlijn 2014/30/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Retourneer dit product bij aankoop van gelijkwaardige nieuwe apparatuur naar uw lokale leverancier of breng het naar een daarvoor bestemd inzamelpunt om het op de juiste manier te recycleren.



2006/66/EG (batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die binnen de Europese Unie niet mag worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Zie de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letters kan bevatten die cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg) aanduiden. Retourneer de batterij naar uw lokale leverancier of breng het naar een daarvoor bestemd inzamelpunt om deze op de juiste manier te recycleren.

Industry Canada ICES-003-naleving

Dit apparaat voldoet aan de Canadese normen CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Waarschuwing:

Dit is een klasse A-product. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker passende maatregelen moet nemen.

Veiligheidsinstructie

Deze instructies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de gebruiker het product op de juiste wijze kan gebruiken, en om gevaar en verlies van eigendommen te voorkomen.

De voorzorgsmaatregelen zijn gemarkeerd als **Waarschuwing** en **Voorzorgsmaatregelen**:

Waarschuwingen: Als deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit leiden tot ernstig letsel of overlijden.

Let op: Letsel of schade aan apparatuur kan optreden als een van de waarschuwingen wordt veronachtzaamd.

	
Waarschuwing Volg deze veiligheidsmaatregelen op om ernstig letsel of overlijden te voorkomen.	Let op Volg deze voorzorgsmaatregelen op om mogelijk letsel of materiaalbeschadiging te voorkomen.



Waarschuwingen

Wet- en regelgeving

Het apparaat moet worden gebruikt in overeenstemming met lokale wetgeving, elektrische veiligheidsvoorschriften en voorschriften voor brandpreventie.

Elektrische veiligheid

OPGELET: Vervang de zekering uitsluitend door een exemplaar van hetzelfde type en vermogen om het risico van brand te reduceren.

Deze apparatuur moet voorzien zijn van een noodstroomvoorziening (UPS) om het risico van herstarten te voorkomen.

Batterij

Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op locaties waar waarschijnlijk kinderen aanwezig zijn.

OPGELET: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij door een onjuist type wordt vervangen.

Onjuiste vervanging van de batterij door een onjuist type kan een beveiliging omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige types lithiumbatterijen).

Gooi de batterij niet in vuur of een hete oven en plet of snij de batterij niet op mechanische wijze, want dat kan een explosie veroorzaken.

Laat de batterij niet in een omgeving met een extreem hoge temperatuur liggen, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.

Stel de batterij niet bloot aan extreem lage luchtdruk, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.

Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Onjuist gebruik en onjuiste vervanging van de batterij kunnen leiden tot explosiegevaar. Vervang batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met instructies van de fabrikant.



Voorzorgsmaatregelen

Brandveiligheid

Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

De seriële poort van de apparatuur wordt alleen gebruikt voor foutopsporing.

Heet oppervlak

OPGELET: Hete onderdelen! Verbrande vingers bij het behandelen van de onderdelen.



Deze sticker is om aan te geven dat het gemarkeerde item heet kan zijn en niet mag worden aangeraakt zonder voorzichtig te zijn. Wacht een half uur na het uitschakelen voordat u onderdelen aanraakt.

Als het apparaat is voorzien van deze sticker, is het bestemd voor installatie in een ruimte met beperkte toegang. Er kan uitsluitend toegang worden verkregen door onderhoudspersoneel of door gebruikers die zijn geïnstrueerd over de redenen voor de beperkingen die van toepassing zijn op de locatie en over alle voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen.

Installatie

Installeer de apparatuur volgens de instructies in deze handleiding.

Om letsel te voorkomen moet deze apparatuur in overeenstemming met de installatie-instructies stevig aan het plafond/muur worden bevestigd.

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om het apparaat en de accessoires te installeren.

Zorg ervoor dat de muur sterk genoeg is om minstens 8 keer het gewicht van het apparaat en de houder te kunnen dragen.

Controleer eerst of de voeding is losgekoppeld voor u het apparaat bekabelt, installeert of demonteert.

Transport

Bewaar het apparaat in de originele of soortgelijke verpakking tijdens vervoer.

Laat het apparaat niet vallen en stel deze niet bloot aan fysieke schokken.

Voeding

De stroombron moet voldoen aan de vereisten voor beperkte stroombronnen of PS2-vereisten volgens de normen IEC 60950-1 of IEC 62368-1.

Zie het apparaatlabel voor de standaard stroomvoorziening. Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met uw apparaat.

Gebruik een door een gekwalificeerde fabrikant geleverde netstroomadapter. Het wordt aanbevolen om voor elk apparaat een onafhankelijke netstroomadapter te gebruiken. Overbelasting van de adapter kan oververhitting of brandgevaar veroorzaken.

Systeembeveiliging

Het installatieprogramma en de gebruiker zijn verantwoordelijk voor wachtwoord- en beveiligingsconfiguratie.

Onderhoud

Als het product niet naar behoren werkt, neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie of onderhoud.

Een paar componenten van het apparaat (bv. elektrolytische condensator) vereisen regelmatige vervanging. De gemiddelde levensduur varieert, dus periodieke controle wordt aanbevolen. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

Reiniging

Gebruik een zachte en droge doek om de binnen- en buitenkant te reinigen. Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen.

Gebruiksomgeving

Wanneer laserapparatuur in gebruik is, zorg er dan voor dat de lens van het apparaat niet wordt blootgesteld aan de laserstraal, anders kan deze doorbranden.

Richt de lens niet op de zon of een ander fel licht.

Zorg dat het apparaat goed wordt geventileerd om het ophopen van warmte te voorkomen.

Plaats het apparaat NIET in een extreem warme, koude, stoffige of vochtige omgeving. Raadpleeg de specificaties van het apparaat voor de vereisten voor temperatuur en vochtigheid.

Stel het apparaat NIET bloot aan hoge elektromagnetische straling.

Lamp

Zorg ervoor dat er zich op de installatielocatie geen reflecterende oppervlakken van voorwerpen te dicht bij de cameralens bevinden. Het licht van het apparaat kan in de lens weerkaatsen, wat reflecties veroorzaakt.

De lichtbundel op een afstand van 200 mm wordt ingedeeld als risicogroep 1 (RG1). Dit product straalt mogelijk gevaarlijke optische straling uit. Staar NIET in de operationele lichtbron. Dit kan schadelijk zijn voor uw ogen.

Schakel het licht enkel in op een veilige afstand als er geen geschikte afscherming of oogbescherming beschikbaar is of schakel het licht in het gebied in dat niet direct aan het licht wordt blootgesteld bij de installatie of het onderhoud van het apparaat.


Noodgeval

Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.


Tijdsynchronisatie

Stel tijd op het apparaat handmatig in bij de eerste aanmelding, als de lokale tijd niet is gesynchroniseerd met die van het netwerk. Bezoek het apparaat via webbrowser/clientsoftware en ga naar de interface voor tijdsinstellingen.


1 Omschrijving

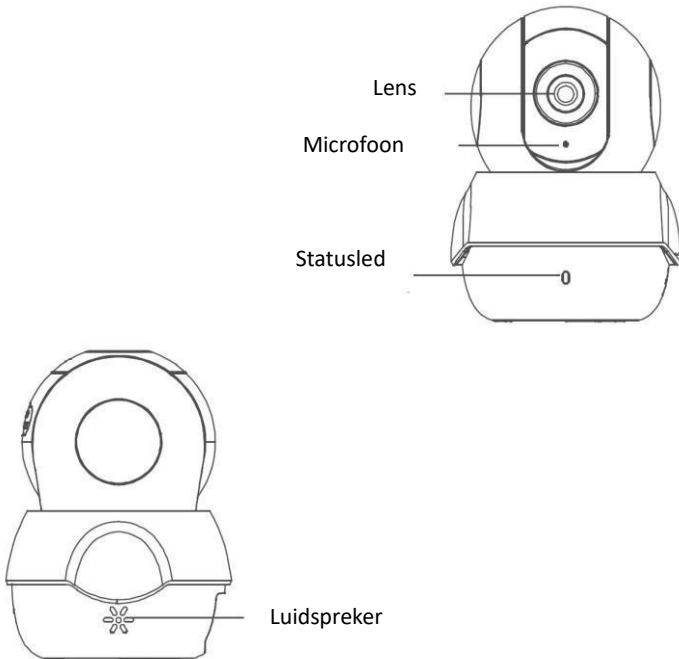

Naam	Omschrijving
Statusled	• Continu rood: De camera start op. • Traag blauw knipperend: De Wi-Fi-verbinding is mislukt. • Snel rood knipperend: Fout micro-SD-kaart. • Snel blauw knipperend: De camera is klaar voor Wi-Fi-verbinding. • Traag blauw knipperend: De camera functioneert correct.



RJ-45
zelfaanpassende
Ethernet-poort

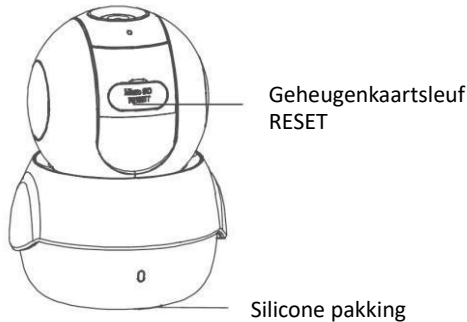


Naam	Omschrijving
Voedingsingang	Micro-USB voor voeding, 5 VDC. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsingang om de camera in te schakelen.
Sleuf	voor microSD-kaart. Wanneer een geheugenkaart wordt gebruikt, worden de opgenomen videobestanden op de harde schijf opgeslagen. Initialiseer deze in de Guarding Vision-app,
RESET	Houd de knop gedurende 4 seconden ingedrukt terwijl de camera is ingeschakeld.


2 Installatie

2.1 De geheugenkaart plaatsen

1. Pas de tiltpositie van de camera aan om het afneembare plaatje zichtbaar te maken.

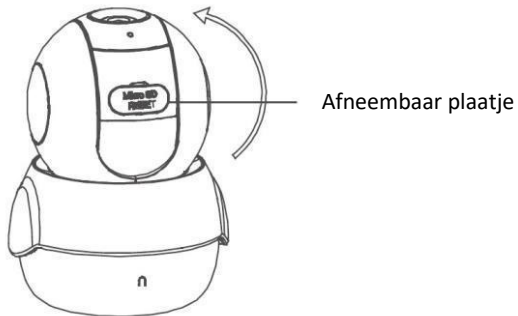


2. Open het klepje om de kaartsleuf zichtbaar te maken en plaats de geheugenkaart.




3. Plaats het plaatje terug.

2.2 De camera installeren


1. Neem het boorsjabloon uit de verpakking. Plaats het boorsjabloon op de gewenste positie.
2. Boor twee schroefgaten volgens het boorsjabloon wanneer u expansieschroeven gebruikt.

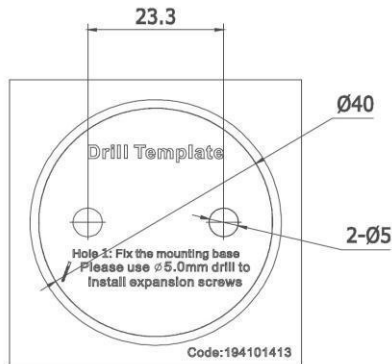

3. Neem de adapterplaat uit de verpakking. Lijn de schroefgaten uit en bevestig de adapterplaat.

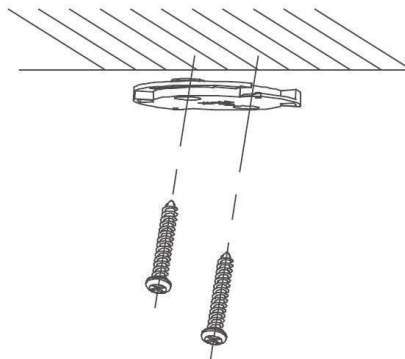


4. Bevestig de adapterplaat in de onderkant van de camera en draai de cameravoet met de klok mee om deze vast te zetten.

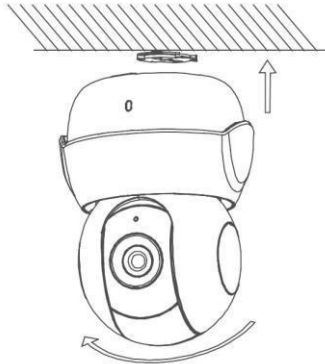

2.3 De bewakingshoek aanpassen

1. Draai de camerabehuizing om de pan-positie van de camera aan te passen.
2. Beweeg het lenselement naar omhoog of omlaag om de tilt-positie aan te passen.

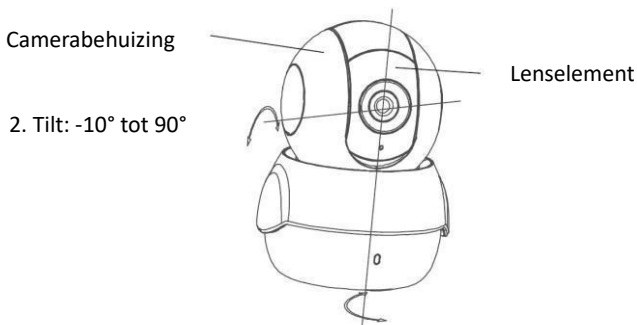


1. Rotatie

3 Gebruik

3.1 Schakel de camera in

Sluit de camera aan op de voedingsadapter met de micro-USB-kabel en steek vervolgens de voedingsadapter in het stopcontact. Wanneer het blauwe lampje knippert, is de camera ingeschakeld. U kunt de Wi-Fi-verbinding instellen.

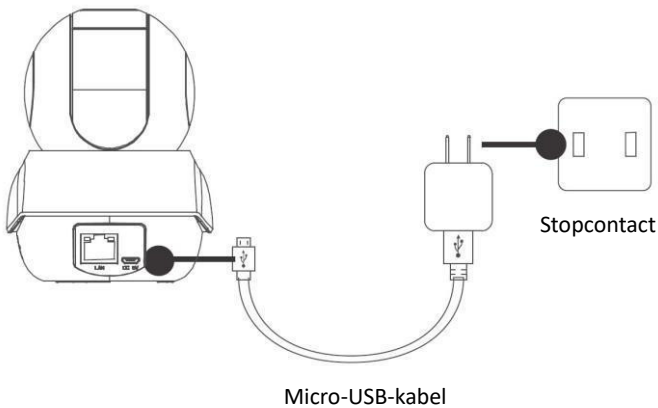

3.2 Configuratie Guarding Vision

1. Verbind uw mobiele apparaat met wifi.
2. Download de Guarding Vision-app door in de Apple store of in Google play™ te zoeken naar "Guarding Vision". Als u de AP-functie wilt gebruiken, download Guarding Vision 3.10.0 of hoger.



of



3. Start de app en registreer een Guarding Vision-gebruikersaccount.

3.3 Voeg de camera toe aan uw Guarding Vision-account

OPMERKING: Start het toevoegproces pas als de indicator blauw knippert.

1. Verbind uw mobiele telefoon met een Wi-Fi (5G Wi-Fi wordt nog niet ondersteund).
2. Log in op de Guarding Vision-app.
3. Tik op de startpagina op "+" in de rechterbovenhoek om een camera toe te voegen.
4. Scan de QR-code aan de onderkant van de camera.
5. Volg de aanwijzingen om de netwerkverbinding in te stellen en de camera aan uw Guarding Vision-account toe te voegen. (Lokaliseer de camera binnen 3 meter van de router.)

4 Guarding Vision

Met de Guarding Vision-service kunt u bepaalde functies van dit product realiseren (inclusief, maar niet beperkt tot, liveweergave en afspelen op afstand), die afhankelijk zijn van internet- en telecomdiensten met toegevoegde waarde.



4.1 Liveweergave

Start de Guarding Vision-app en open de liveweergave van de aangesloten apparaten.

4.2 Opnemen


1. Controleer de status van de geheugenkaart door te tikken op Storage Status in de interface Apparaatinstellingen.
2. Als de status van de geheugenkaart als Uninitialized wordt weergegeven, tik om hem te initialiseren. De status zal vervolgens wijzigen naar Normal. U kunt beginnen met het opnemen van videobeelden die door gebeurtenissen in de camera worden geactiveerd, zoals bewegingsdetectie.

4.3 Afspelen

Start de Guarding Vision-app, tik op een aangesloten apparaat en tik op de knop Galerij om af te spelen.

4.4 Alarmmelding

Start de Guarding Vision-app en tik op Bericht om de alarmberichten te zien.

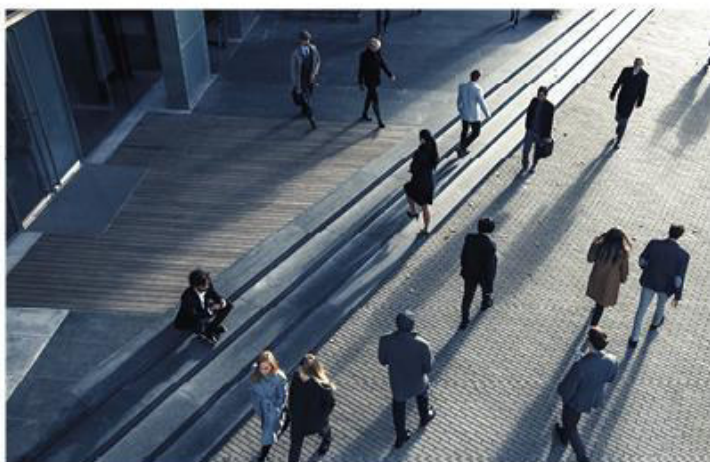

Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu