


Kit d'oscilloscope éducatif - afficheur LCD


Article : EDU08

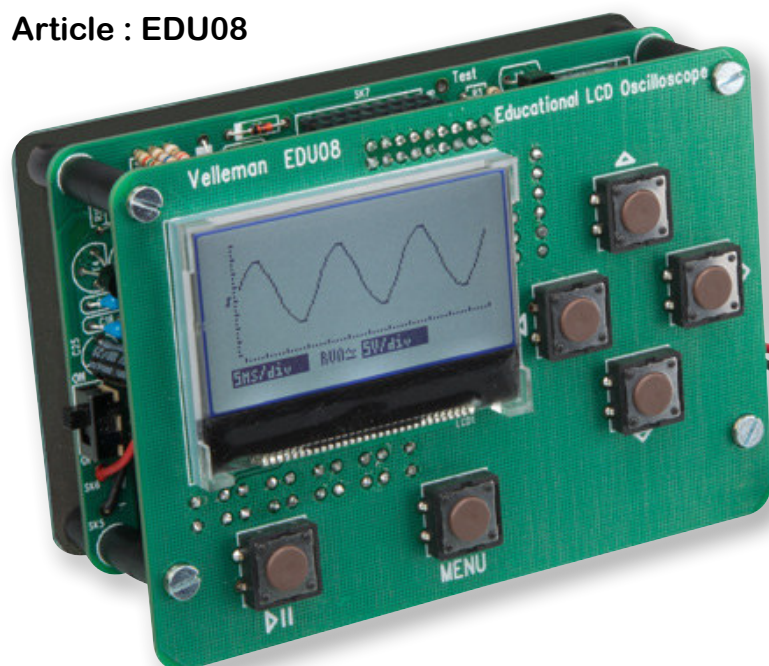

Assemblez votre propre oscilloscope et apprenez à visualiser des signaux. Découvrez à quoi ressemblent les signaux réellement.

Cet oscilloscope économique est équipé de beaucoup de fonctionnalités disponibles uniquement sur des appareils coûteux comme des marqueurs de signaux, affichage de la fréquence, des mesures dB, des mesures true RMS, ...

Obtenez des résultats instantanés grâce à la fonction de configuration automatique puissante !

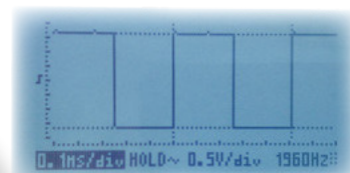

Éducatif



Plage de la base de temps en 15 étapes, de 10µs/division à 500ms/division.



fonction de configuration automatique pour V/div et temps/div (ou manuel).



Affichage: CC, CA+CC, true RMS, dBm, Vpp, min. & max.



Tension d'entrée max.: 30Vpeak (CA + CC).



Maximum sample rate: 1MS/s for repetitive signals. Measurements can be performed up to: 100kHz



Plage de la sensibilité d'entrée en 6 étapes, de 100mV/division à 5V/division.



Couplage d'entrée: CC et CA.



Marqueurs pour le temps et la tension.





Fonctionne sur pile: 4 x pile AAA (max. 100mA).



Afficheur LCD avec rétroéclairage blanc.



Dimensions: 80 x 115 x 40 mm / 3.14 x 4.52 x 1.57"

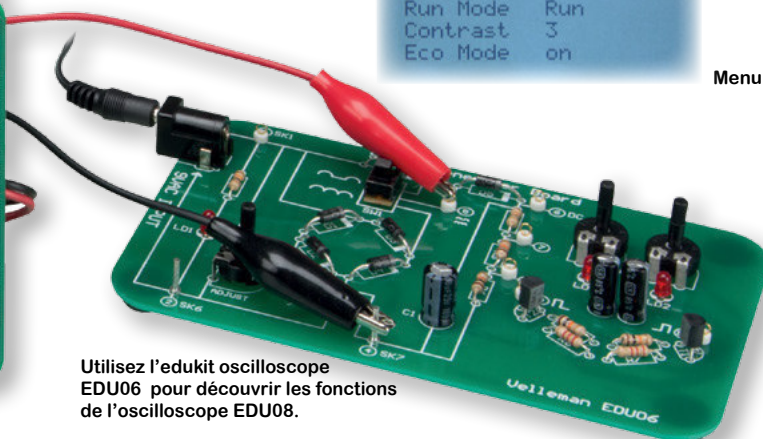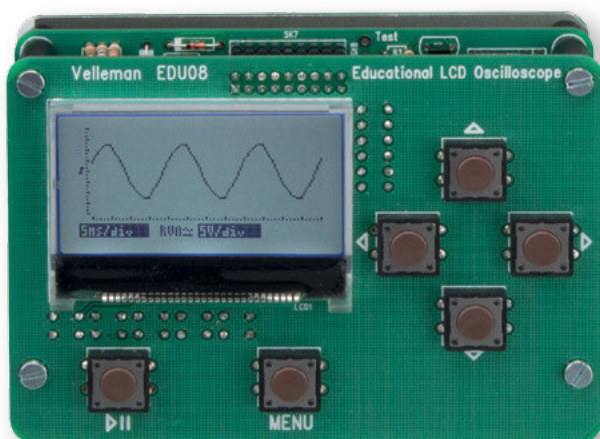

Utilisez l'edukit oscilloscope EDU06 pour découvrir les fonctions de l'oscilloscope EDU08.

Trigger	AUTO Trs
Trs Slope	↗ Rising
Adjust	t-U/div
Measure	None
Markers	U1 t1.f1
Show	Time mark
Run Mode	Run
Contrast	3
Eco Mode	on

Menu