



DEN VM8201 MONTIEREN

MÖCHTEN SIE DEN VM8201 VERWENDEN, DANN MÜSSEN SIE DIE HAUPTPLATINE DES DRÜCKERS NEU PROGRAMMIEREN MIT DER NEUESTEN FIRMWARE (V2)! KONSULTIEREN SIE DAS LETZTE KAPITEL DER ONLINE-BEDIENUNGSANLEITUNG: "DIE FIRMWARE AKTUALISIEREN" <http://www.k8200.eu/manual/printing/?c=007>. DIE NEUESTE FIRMWARE-VERSION (V2) FINDEN SIE UNTER DOWNLOADS AUF DER WEBSITE.


Sie brauchen das VM8201-Modul.




Befestigen Sie den 18-pol. Anschluss an der Hauptplatine des K8200 (löten).

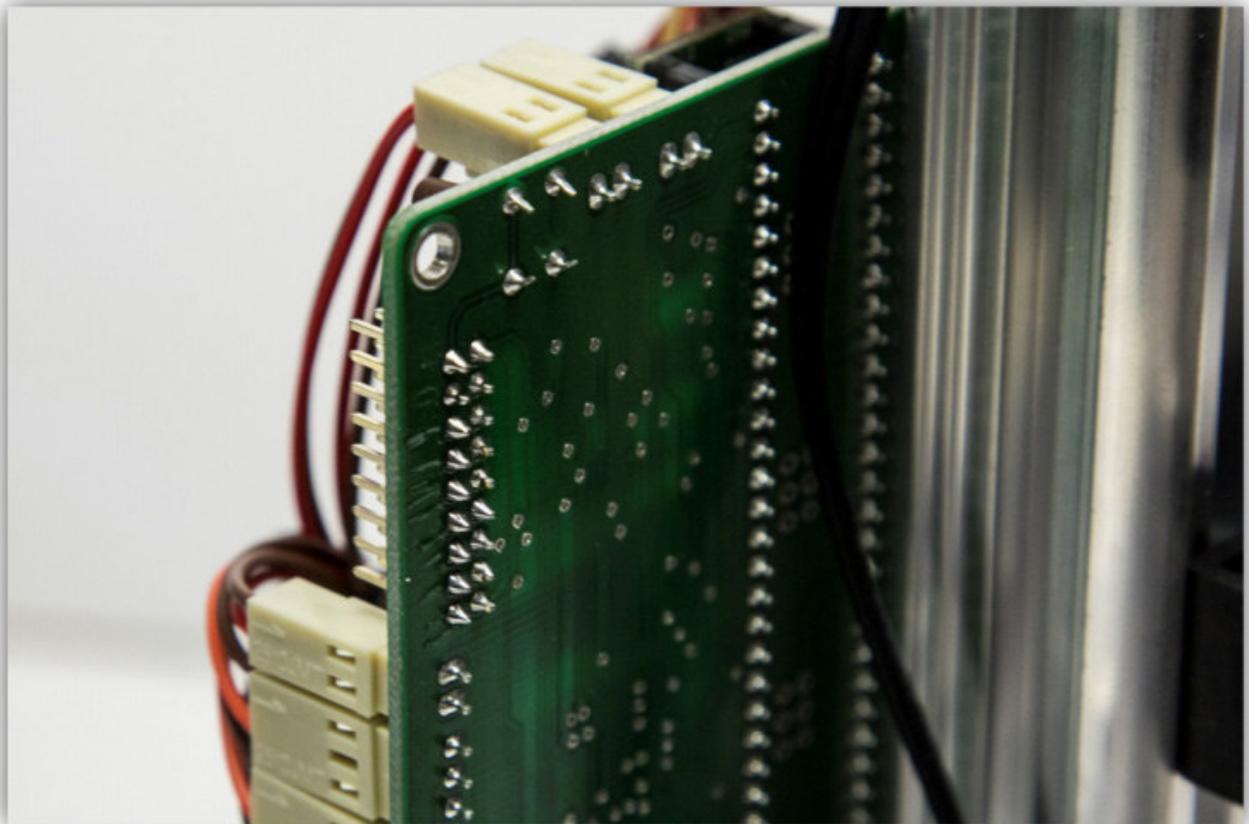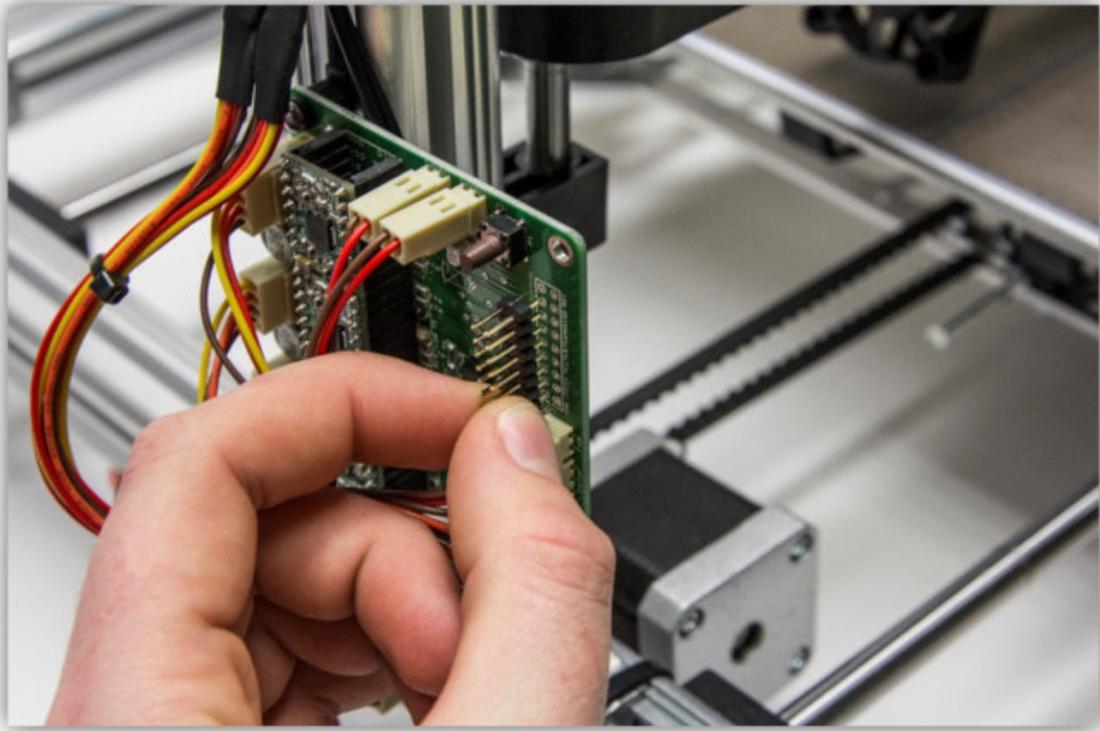


Drucken Sie die 3 Gehäuse für den VM8201. Die Gehäuse-Dateien finden Sie unter Downloads auf diese Website: K8200.eu. Lockern Sie die 4 Muttern auf der Rückseite des VM8201 und verwenden Sie diese, um die Rückseite des Gehäuses mit dem Modul zu verbinden.

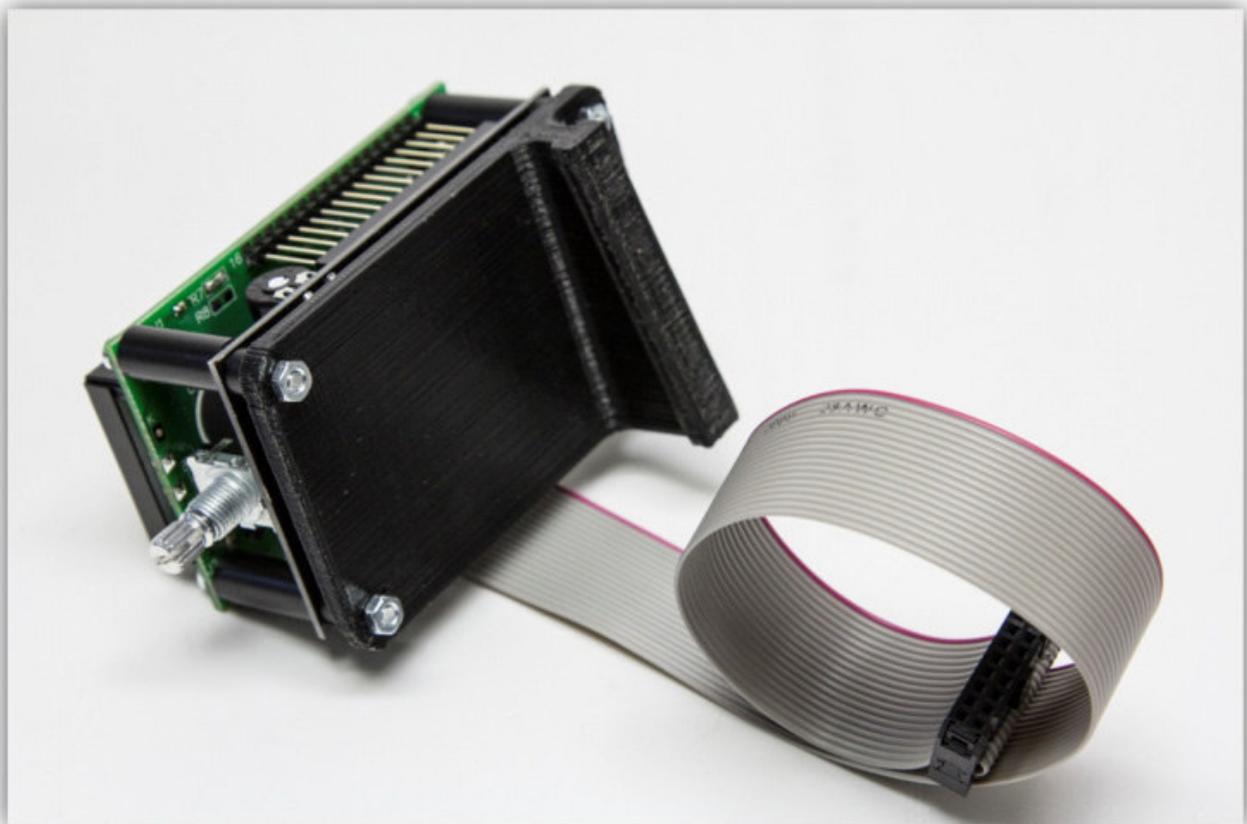

Befestigen Sie die Vorderseite des Gehäuses am Modul.

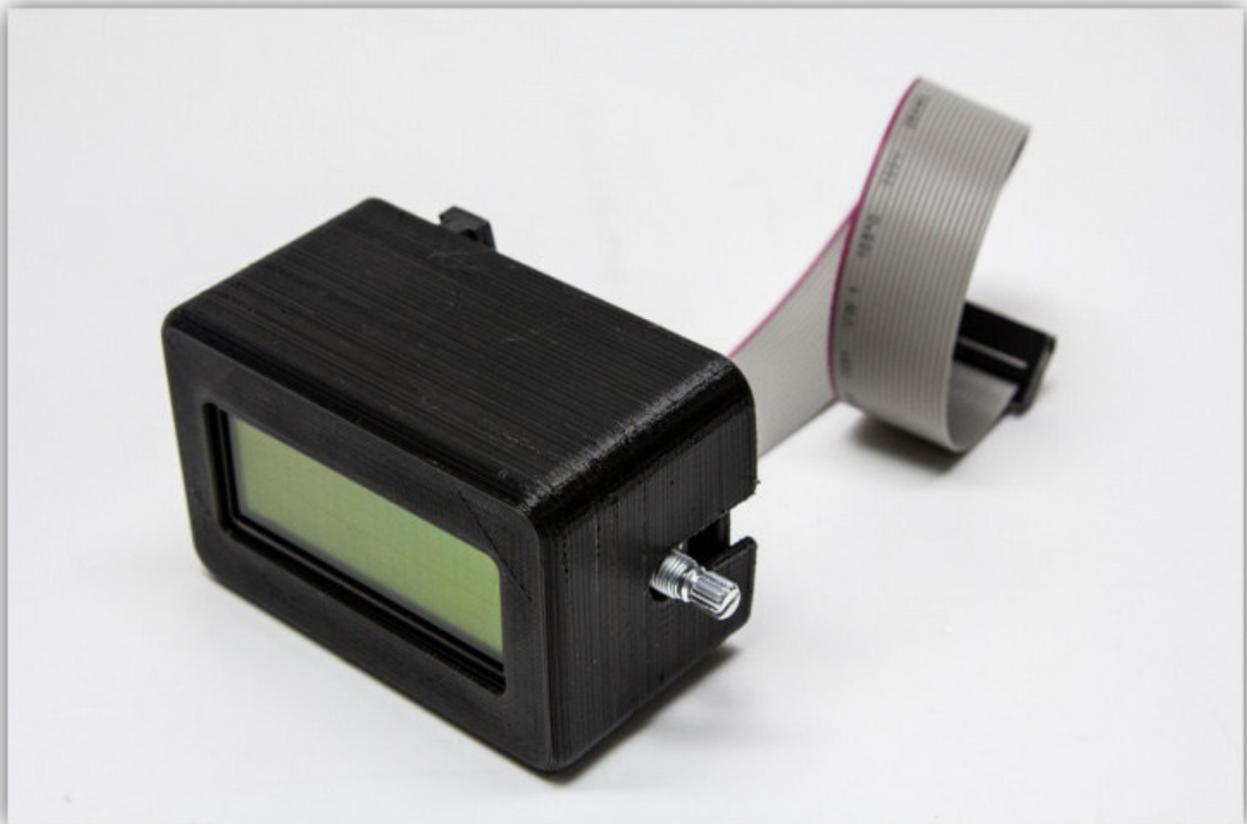

Befestigen Sie den Knopf.

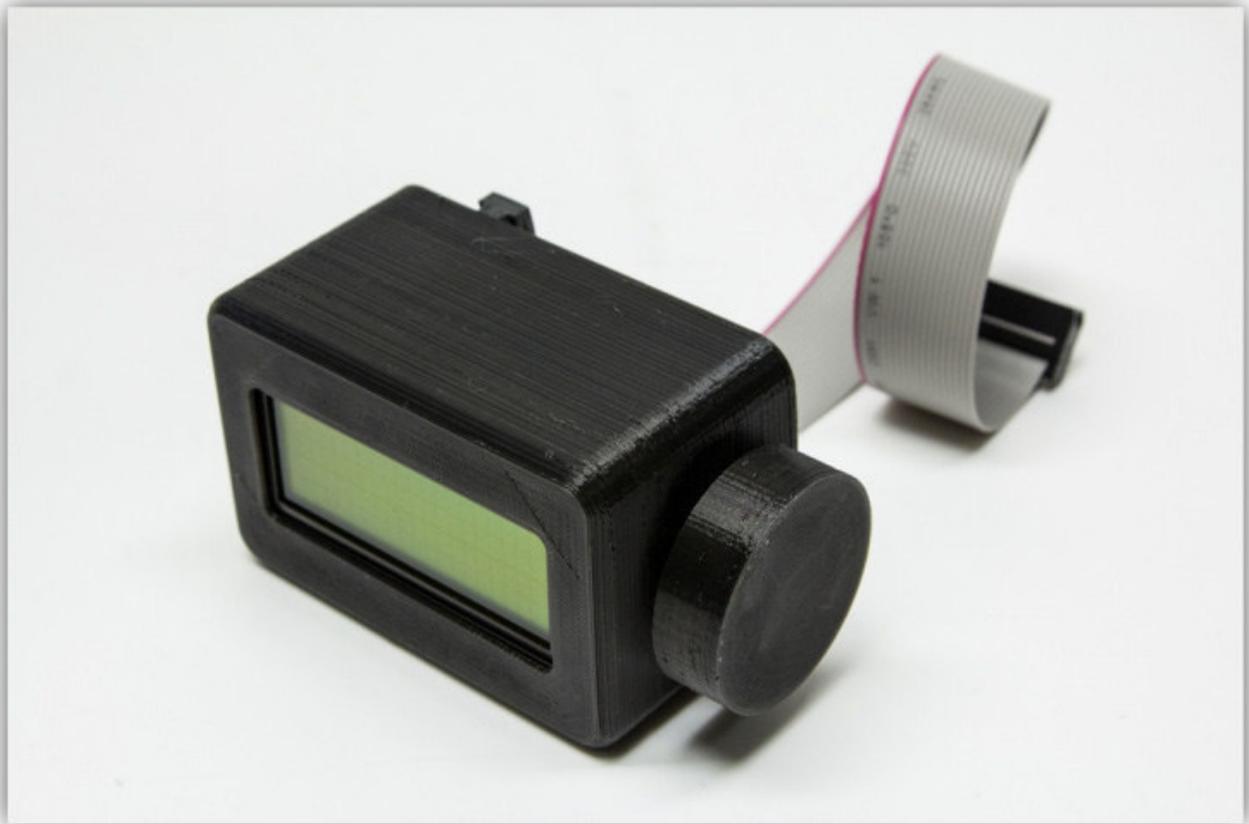

Schieben Sie das Modul in die Rille des rechten Aluminiumprofils. Lockern Sie die Spulhalterung und entfernen Sie einige Kabelbinder. Wenn nötig, schmirgeln Sie den Clip auf der Rückseite des Gehäuses ein bisschen, damit die Spulhalterung einfacher schiebt.

Verbinden Sie das Flachkabel mit der Hauptplatine. **ÜBERPRÜFEN SIE DIE POSITION DES ROTEN KABELS!**

