


Animatie Badge


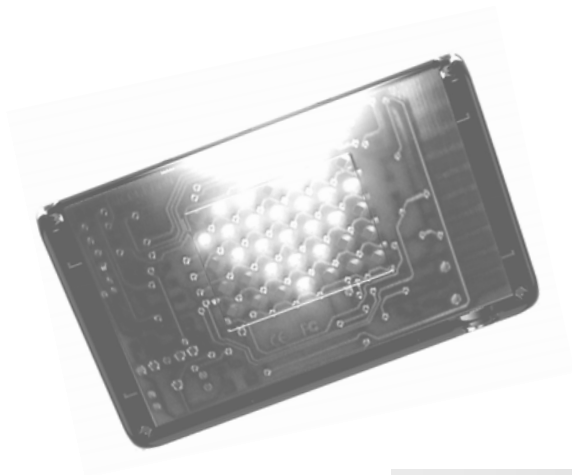


VM112

Specificaties

Ideaal voor fuiven, in de discotheek, reclame, handelsbeurzen ...

- creëer uw eigen grafische animaties op een badge.
- teken uw animaties met de meegeleverde software en stuur ze dan naar de badge (via RS232).
- 8 animaties van 25 frames, eenvoudige selectie.
- regelbare animatiesnelheid.
- twee helderheidsniveaus.
- voorbeelden van animaties zijn beschikbaar.

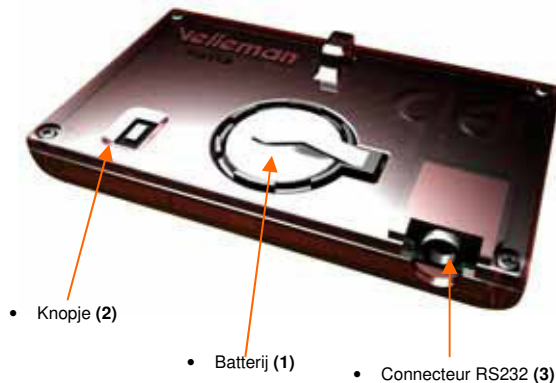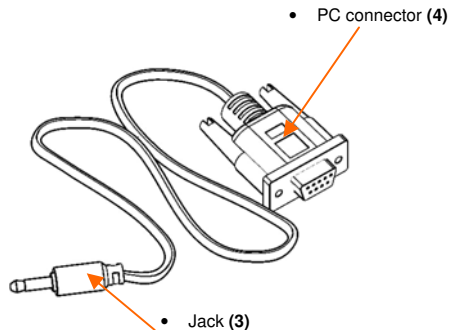

ANIMATIE BADGE : Handleiding

Batterij (1): Zie pagina 2.

Vervijder de beschermingsstrip van de batterij voor u het toestel in gebruik neemt.
Vervang de batterij door een CR2032 batterij indien het beeld op de display vervaagt.

Vervijder de batterij als het toestel geruime tijd ongebruikt zal blijven.

Werp gebruikte batterijen in een speciale container en respecteer de plaatselijke wetten in verband met het wegwerpen van batterijen.



Filmpje kiezen:

Het toestel wordt geleverd met 8 identieke fabrieksgeprogrammeerde testfilmpjes.

- Druk herhaaldelijk op knop **(2)** om een van de 8 animaties te selecteren. Elke animatie wordt voorafgegaan door een nummer (1..8).
- Houd knop **(2)** ingedrukt om het toestel uit te schakelen ('Zz' verschijnt kortstondig op de display).

Volg de procedure hieronder om een van de 8 filmpjes te wijzigen.

Filmpjes uploaden naar de badge:

- Open de VM112-folder op de cd.
- Start "setup" om de software voor het maken van filmpjes te installeren.
- Sluit de badge aan op uw computer met de meegeleverde kabel. (jack **(3)**, computer RS232 poort **(4)**).
- Start de 'badge' software.
- Kies een vrije COM poort*.

Lees de handleiding op de cd voor het maken van nieuwe filmpjes ("manual") of kies een filmpje uit de "sample movies"-folder om een voorbeeldfilmpje te laden.

- Op de badge kunt u met knop **(2)** het filmpje kiezen dat u wilt vervangen
- Stuur het filmpje naar uw badge. Een verticale LED bar geeft de status van het laadproces aan.

Bij een geslaagde overdracht wordt een 'V'-teken weergegeven. "Zz" verschijnt en het toestel wordt uitgeschakeld indien de transfer niet slaagt.
In dit geval moet u de procedure opnieuw doorlopen.

Surf naar onze website www.velleman.be voor software updates of meer voorbeeldfilmpjes.

Veel plezier!

*U kunt de PCUSB6 USB naar seriële kabel gebruiken indien u niet over een COM-poort beschikt.

Volg de installatie-instructies die worden meegeleverd met de PCUSB6. Controleer het COM-poort nummer dat werd toegewezen aan uw nieuwe COM-poort in de device manager van uw besturingssysteem. Geef het COM-poort nummer nu in de 'Port'-combo box van de 'Badge' software in.

VM112

USER MANUAL

ANIMATED BADGE



Belgium [Head office]	Velleman Components	+32(0)9 384 36 11
France	Velleman Electronique	+33(0)3 20 15 86 15
Netherlands	Velleman Components	+31(0)76 514 7563
USA	Velleman Inc.	+1(817)284-7785
Spain	Velleman Components	+32(0)9 384 36 11

