




etiampro: 

SCHNELLSTARTANLEITUNG

EtiamPro IP-Überwachungskamera-Set konfigurieren

1. Stecken Sie die Festplatte in den Recorder.
 - Lesen Sie die Installationshinweise in der Schnellstartanleitung der EtiamPro-Kamera.
2. Verbinden Sie die IP-Kameras über RJ45-Netzwerkkabel (patch/straight UTP) mit den PoE-Netzwerkports.
 - Sie benötigen kein zusätzliches Netzkabel weil die Kameras über den Netzwerk-Videorekorder mit Strom versorgt werden.
3. Schalten Sie den Recorder ein.
 - Stecken Sie das Steckernetzteil in eine ordnungsgemäße Netzsteckdose.
 - Die meisten Videorecorder starten automatisch. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Recorder zu starten.
4. Schalten Sie das Gerät ein. Bevor Sie das Gerät verwenden, sollten Sie ein Administrator-Passwort einstellen.
 - Wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie auf 'Apply'. Der Recorder startet automatisch neu. Nachdem der Recorder komplett neu gestartet ist, klicken Sie auf 'Next'.

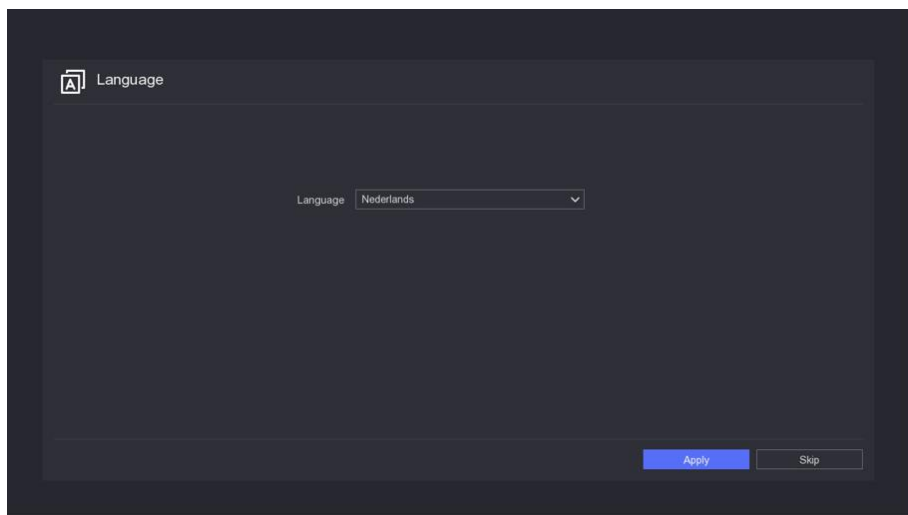

- Tippen Sie das Kennwort ein und bestätigen Sie.



Empfohlen wird, ein **starkes Passwort** zu erstellen. Um die Sicherheit zu erhöhen, erstellen Sie ein Passwort mit mindestens 8 Zeichen und sollten Sie unbedingt Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen kombinieren.

Das Passwort sollte auch in regelmäßigen Abständen gewechselt werden.



EtiamPro

- Geben Sie ein Aktivierungspasswort für die angeschlossene Kamera ein. Markieren Sie das Kästchen 'Gebruik het apparaatwachtwoord', um die angeschlossenen nicht-eingeschalteten Kameras mit dem Gerätepasswort zu aktivieren.
- Haben Sie Ihr Passwort vergessen, so geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein, um das Passwort über E-Mail oder die App 'Guarding Vision' zurückzusetzen. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und aktivieren Sie 'Gebruik het apparaatwachtwoord'. Für mehr Informationen, siehe 'Passwort Zurücksetzen'.
- Klicken Sie auf 'Activate'.

- Zeichnen Sie ein Entsperrmuster mit der Maus. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um ein Muster zwischen den 9 Punkten auf dem Bildschirm zu zeichnen. Lassen Sie die linke Maustaste los.

Bemerkung:

- Verbinden Sie mindestens 4 Punkte miteinander.
- Jeder Punkt kann nur ein Mal verbunden werden.
- Zeichnen Sie dasselbe Muster nochmals, um es zu bestätigen.

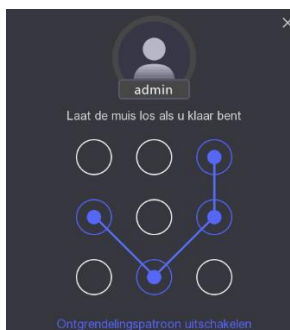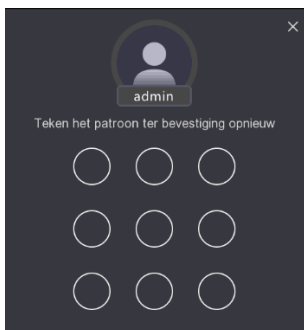

EtiamPro

- Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.
 - Wählen Sie Ihre Zeitzone aus.
 - Wählen Sie das Format für das Datum aus.
 - Aktivieren Sie die NTP-Synchronisierung.
 - Stellen Sie ein Intervall von **60** Minuten ein.
 - Stellen Sie den NTP-Server ein: **pool.ntp.org**.
 - Stellen Sie den NTP-Port auf **123**.
 - Klicken Sie auf 'Next'.

The screenshot shows the 'Wizard' configuration interface for EtiamPro. At the top, there is a progress bar with five icons: a power button, a globe, a document, a monitor, and a smartphone. The main configuration area contains the following fields and controls:

- Tijdzone:** A dropdown menu showing '(GMT+01:00) Amsterdam, Ber'.
- Datumformaat:** A dropdown menu showing 'DD-MM-YYYY'.
- Systeemdatum:** A text field showing '20-11-2021'.
- Systeemtijd:** A text field showing '01:50:53'.
- NTP-tijdsynchronisatie:** A toggle switch that is currently turned on (blue).
- Interval (min):** A text field showing '15'.
- NTP-server:** A text field showing 'pool.ntp.org'.
- NTP-serverpoort:** A text field showing '123'.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Verlaten' (grey) on the left and 'Volgende' (blue) on the right.

- Konfigurieren Sie das Netzwerk.
 - Aktivieren Sie die Option DHCP.
 - Aktivieren Sie die Option 'Obtain DNS automatically'.
 - Klicken Sie auf 'Next'.

Wizard

DHCP (IPv4) ☒

IP-adres 10.15.56.28

Subnetmasker 255.255.255.0

Standaard gateway 10.15.56.254

Automatisch ophalen van DNS ☒

Geprefereerde DNS-server 10.1.7.57

Alternatieve DNS-server 10.1.7.56

Verlaten Vorige Volgende

- Konfigureren Sie die Funktion 'Guarding Vision'.
 - Aktivieren Sie die Funktion 'Guarding Vision'. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf 'OK'.

Wizard

Servicevoorwaarden

De service kan kosten aan derden met zich meebrengen. Lees de servicevoorwaarden en privacyverklaring voor meer informatie:




Scan de QR-code om de Servicevoorwaarden en Privacyverklaring te lezen

☒ Ik heb de servicevoorwaarden en privacyverklaring gelezen en ga daarmee akkoord

OK Annuleer


Verlaten Vorige Voltoeien

- Ändern Sie die anderen Optionen nicht und klicken Sie auf 'Finish'.

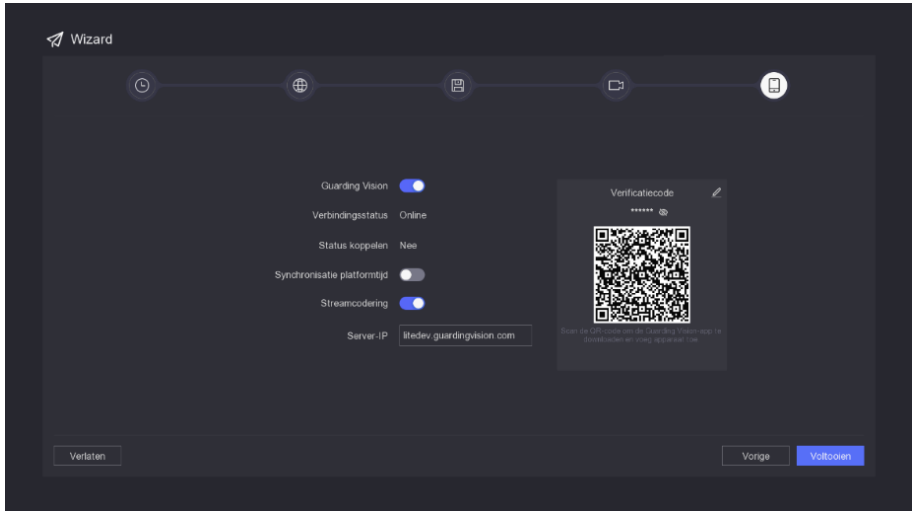


- Fügen Sie die Netzkameras hinzu. Der Recorder findet die angeschlossenen IP-Kameras automatisch und zeigt diese in einer Liste (grün). Klicken Sie auf 'Next'.

Sie können eine Kamera auch manuell hinzufügen, indem Sie auf '+' klicken. Tragen Sie die Parameter der Kamera ein: IP-Adresse, Protokoll, Management-Port usw. Markieren Sie auch das Kästchen 'Gebruik camera activeringswachtwoord', um der IP-Kamera das Gerätepasswort hinzuzufügen.

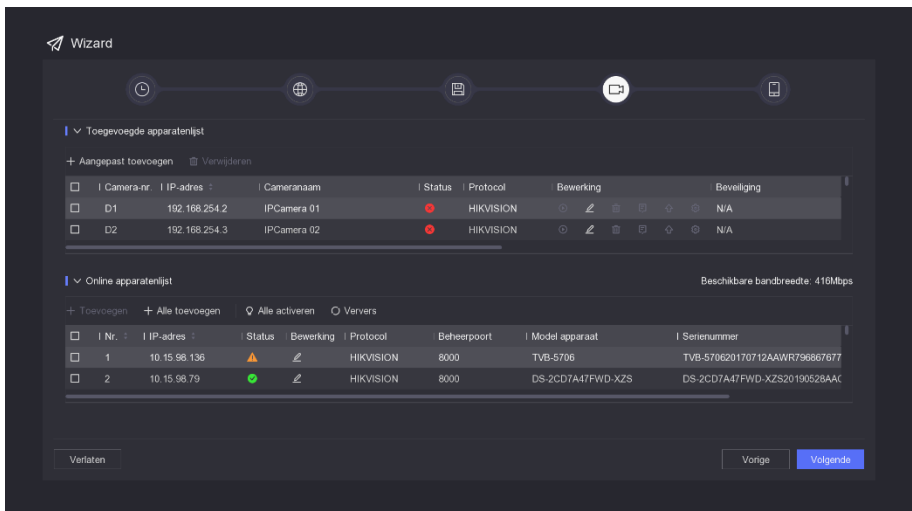

EtiamPro

- Wählen Sie die angeschlossene Festplatte aus und klicken Sie auf 'Finish'.

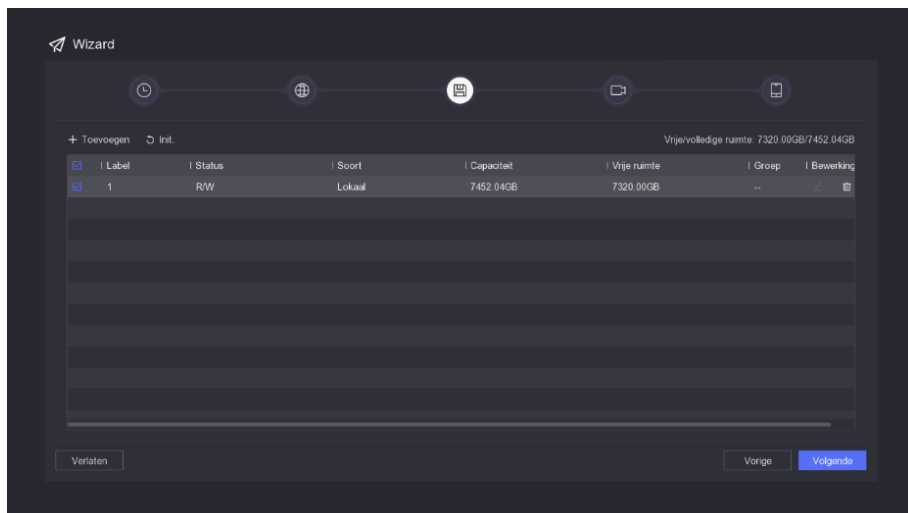

- Verbinden Sie das Gerät mit der App 'Guarding Vision'. Mit der App 'Guarding Vision' haben Sie Zugriff und können Sie die angeschlossenen Kameras über Smartphone oder Tablet-PC steuern.
 - Öffnen Sie das Menü (Recorder) mit der rechten Maustaste. Tippen Sie auf dem Konfigurationssymbol (Zahnrad) und wählen Sie Network → Guarding Vision.
 - Öffnen Sie die App 'Guarding Vision' am Smartphone. Haben Sie die App noch nicht installiert, so scannen Sie folgenden QR-Code:

Apple App Store




Google Play Store



- Wenn nötig, registrieren Sie sich oder melden Sie sich an.

EtiamPro


- Klicken Sie auf 'Add Device'.

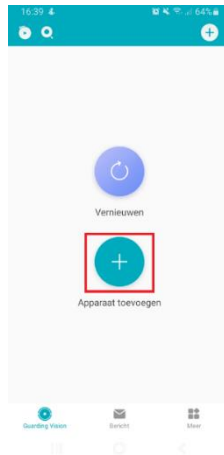

- Scannen Sie den angezeigten QR-Code und klicken Sie auf 'Add'.




- Das Gerät wird angezeigt. Klicken Sie auf 'Add'.

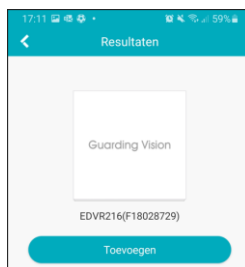


EtiamPro


- Das Gerät wurde hinzugefügt. Klicken Sie auf 'Next'.

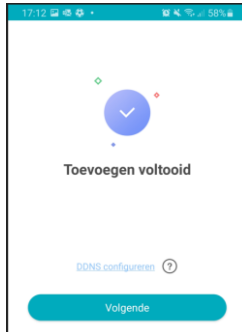

- Geben Sie ggf. einen Namen ein und klicken Sie auf 'Safe'.





- Das Gerät wurde hinzugefügt und ist nun betriebsbereit.

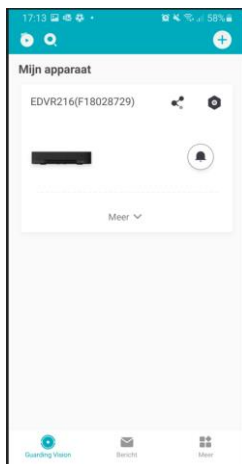


EtiamPro

- Wählen Sie die gewünschte Kamera, um die Live-Bilder zu sehen.

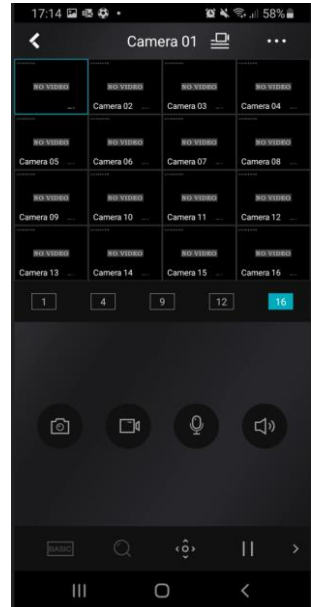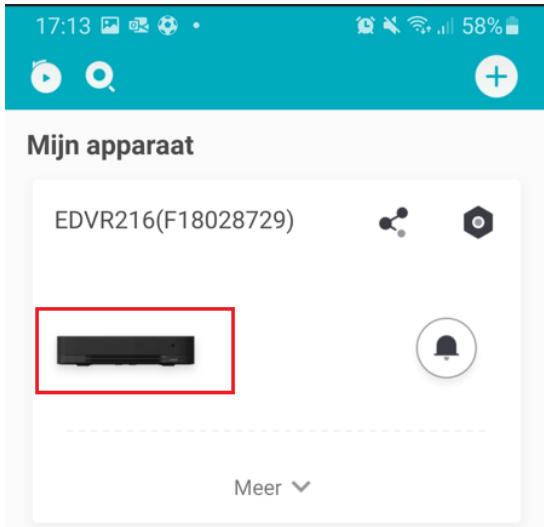

Es ist wichtig, eine E-Mail-Adresse zu verwenden, um das Passwort zurückzusetzen. Die eingetragene E-Mail-Adresse ist immer mit dem Recorder und der App 'Guarding Vision' verbunden und können Sie verwenden, um das Passwort zurückzusetzen.

Abhängig vom Modell, müssen Sie 3 Fragen beantworten. Also, vergessen Sie die Antworte nicht!

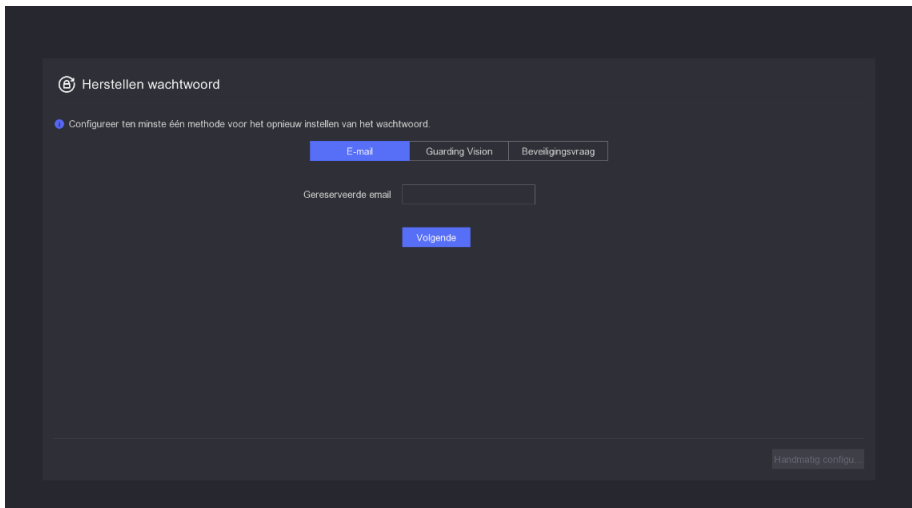



Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu