

etiampro: 

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Réinitialiser le mot de passe de votre NVR

Il existe 2 méthodes pour réinitialiser votre mot de passe : via Guarding Vision ou via vérification par e-mail (l'adresse e-mail saisie lors de la configuration initiale).

MÉTHODE 1 : GUARDING VISION

Ouvrez le menu de connexion et cliquez sur « Patroon Vergeten ».

Si seul le plein écran s'affiche sans menu, ouvrez le menu de votre NVR. Pour ce faire, cliquez droit dans l'écran, sélectionnez « Exit Full Screen » et déconnectez-vous du NVR. Puis sélectionnez « Patroon Vergeten ».



Sélectionnez ensuite « Wachtwoord Vergeten ».



EtiamPro

Sélectionnez « Verify by Guarding Vision » et cliquez sur « OK ».

Wachtwoord opnieuw instellen



Verificatiemethode: Appscan QR

1. Download Guarding Vision om de QR-code te scannen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
2. Nadat de QR-code wordt gescand, ontvangt uw gereserveerde e-mail x****@velleman.eu binnen 5 min. een verificatiecode.
3. Voer de verificatiecode in het onderstaande tekstvak in.


Voer de verificatiecode in

Annuleer

Oké

Ouvrez l'application Guarding Vision sur votre appareil mobile.


1. Cliquez sur l'icône « + ».
2. Sélectionnez « QR-code scannen ».

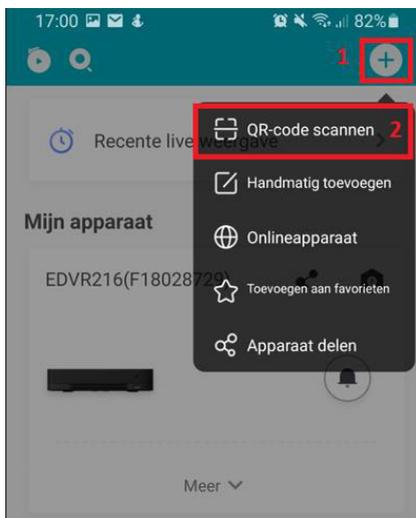


3. Scannez le QR code affiché.



4. Le message suivant s'affiche.

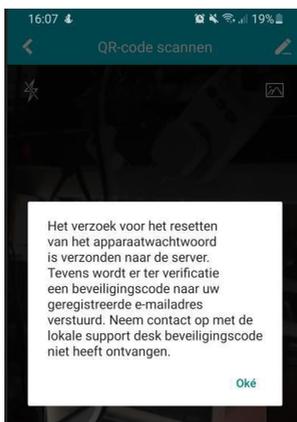

5. Vous recevrez un message contenant le code de vérification. Si le message n'apparaît pas dans votre boîte de réception, recherchez-le dans le dossier spam.

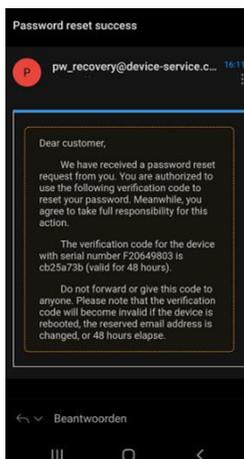

6. Saisissez le code de vérification.

Wachtwoord opnieuw instellen



Guarding Vision APP



QR-code van apparaat

Verificatiemethode: Appscan QR

1. Download Guarding Vision om de QR-code te scannen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
2. Nadat de QR-code wordt gescand, ontvangt uw gereserveerde e-mail x****@velleman.eu binnen 5 min. een verificatiecode.
3. Voer de verificatiecode in het onderstaande tekstvak in.

Kopieer | Plakken

Annuleer
Oké

7. Saisissez un mot de passe fort. Confirmez en saisissant le même mot de passe et cliquez sur « OK ».

Wachtwoord opnieuw instellen

Gebruikersnaam admin

Nieuw wachtwoord maken

Bevestig Paswoord

Oké
Annuleer

Wachtwoord opnieuw instellen

Gebruikersnaam admin

Nieuw wachtwoord maken *****

Sterk

Bevestig Paswoord

Oké
Annuleer

8. Cliquer sur « Yes ». Les caméras connectées recevront toutes le mot de passe via le NVR.

Wachtwoord

? **Bevestigen**
 Dupliceer het wachtwoord naar IP-camera's die zijn verbonden met het standaardprotocol.

Ja

Nee

Oké
Annuleer

9. Saisissez votre mot de passe.



Welkom


admin

Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten?](#)

Inloggen

10. Redessinez le schéma de déverrouillage. N'oubliez pas que le schéma doit contenir au moins 4 points.

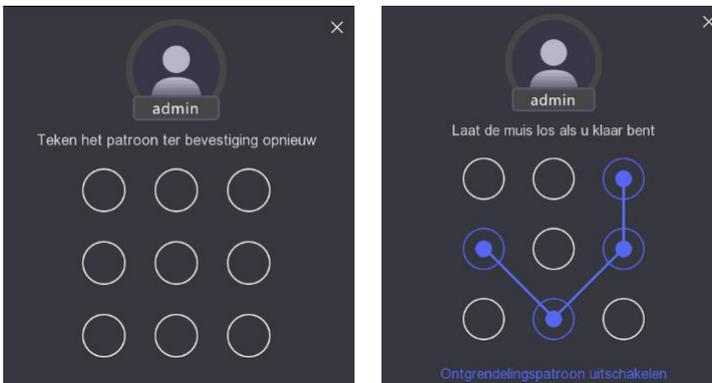


11. Le NVR est réinitialisé.

MÉTHODE 2 : VÉRIFICATION PAR EMAIL

1. Sélectionnez « Wachtwoord Vergeten ».



2. Sélectionnez « Verify by Guarding Vision » et cliquez sur « OK ».
3. Ouvrez l'application caméra sur votre smartphone. Scannez le QR code affiché.

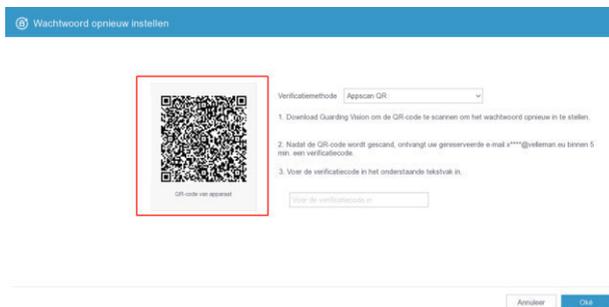


4. Prenez une photo du QR code à l'aide de l'application caméra.




EtiamPro

5. Modifiez la photo et enregistrez-la sur votre smartphone. Assurez-vous que l'image n'est pas floue.

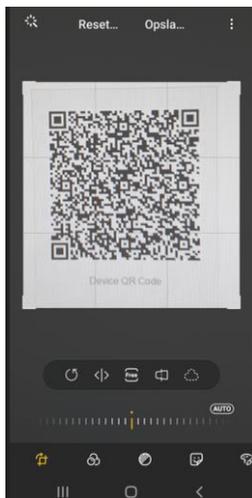


6. Ouvrez un nouvel e-mail et ajoutez l'image du code QR en tant que pièce jointe. Envoyez votre e-mail à pw_recovery@device-service.com.

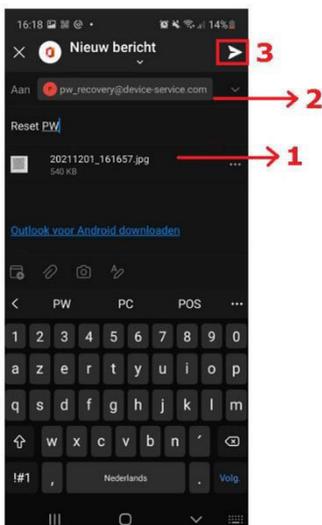

EtiamPro

7. Vous recevrez un e-mail avec le code de vérification. Si le message n'apparaît pas dans votre boîte de réception, recherchez-le dans le dossier spam.

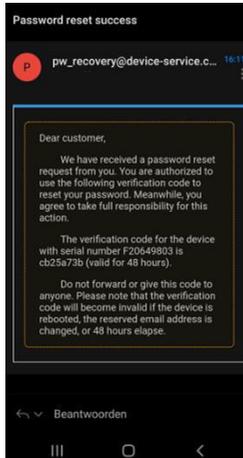

8. Saisissez le code de vérification.

Wachtwoord opnieuw instellen



QR code toevoegen

Verificatiemethode: Appscan QR

1. Download Guarding Vision om de QR-code te scannen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
2. Nadat de QR-code wordt gescand, ontvangt u een gereserveerde e-mail *****@vellenman nu binnen 5 min. een verificatiecode.
3. Voer de verificatiecode in het onderstaande tekstvak in.

Voor de verificatiecode in

Annuleer Oké

9. Saisissez un mot de passe fort. Confirmez en saisissant le même mot de passe et cliquez sur « OK ».

Wachtwoord opnieuw instellen	Wachtwoord opnieuw instellen
Gebruikersnaam admin	Gebruikersnaam admin
Nieuw wachtwoord maken <input type="text"/>	Nieuw wachtwoord maken <input type="password"/>
Bevestig Paswoord <input type="text"/>	Bevestig Paswoord <input type="password"/>
Oké Annuleer	Oké Annuleer

EtiamPro

10. Cliquer sur « Yes ». Les caméras connectées recevront toutes le mot de passe via le NVR.



Wachtw Nieuw

Bevestigen
Dupliceer het wachtwoord naar IP-camera's die zijn verbonden met het standaardprotocol.

Ja Nee

Oké Annuleer

terk

Detailed description: A confirmation dialog box titled 'Bevestigen' (Confirm) with a yellow question mark icon. The text asks to duplicate the password to IP cameras connected via the standard protocol. There are two buttons: 'Ja' (Yes) and 'Nee' (No). The 'Ja' button is highlighted with a red rectangle. Below the dialog, there are 'Oké' and 'Annuleer' buttons. On the right side, there are some partially visible labels 'terk' and 'Nieuw'.

11. Saisissez votre mot de passe.



Welkom

admin


Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?

Inloggen

Detailed description: A login screen titled 'Welkom' (Welcome). It features a dropdown menu with 'admin' selected, a password input field labeled 'Wachtwoord', a link for 'Wachtwoord vergeten?' (Forgot password?), and a blue 'Inloggen' (Login) button.

12. Redessinez le schéma de déverrouillage. N'oubliez pas que le schéma doit contenir au moins 4 points.

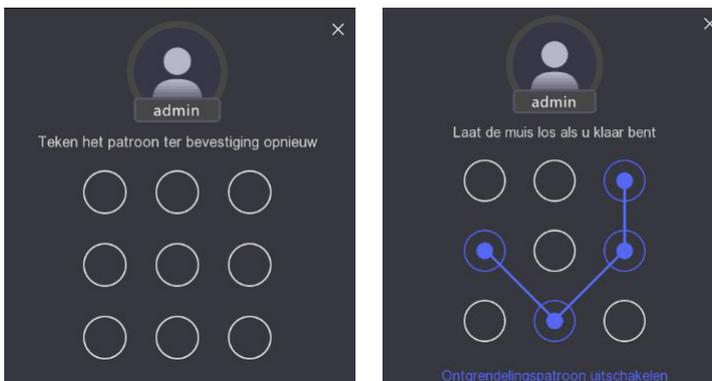

admin

Teken het patroon ter bevestiging opnieuw


admin

Laat de muis los als u klaar bent

Ontgrendelingspatroon uitschakelen

Detailed description: Two screenshots of a pattern lock interface. The left screenshot shows a 3x3 grid of circles with the text 'Teken het patroon ter bevestiging opnieuw' (Draw the pattern again for confirmation). The right screenshot shows the same grid with a blue pattern of four dots connected by lines, and the text 'Laat de muis los als u klaar bent' (Release the mouse when you are done) and 'Ontgrendelingspatroon uitschakelen' (Disable the unlock pattern).

13. Le NVR est réinitialisé.

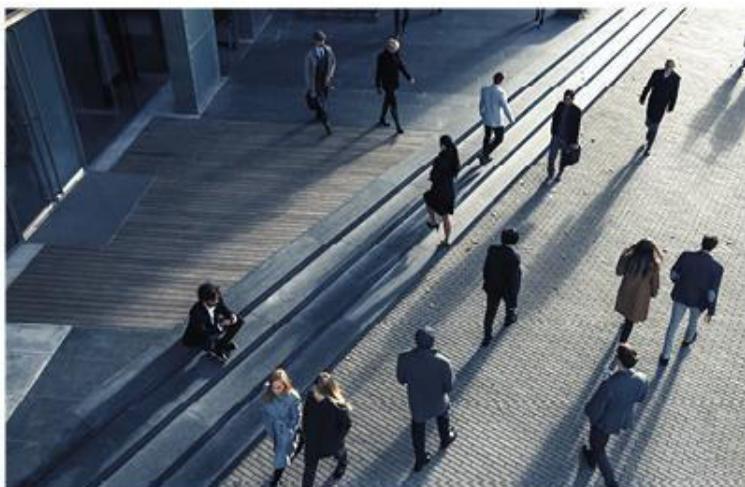

Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu