


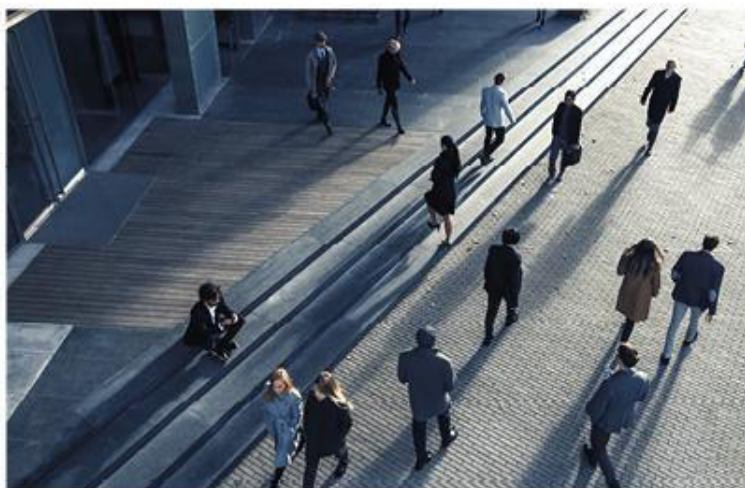

etiampro: 

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Resetowanie hasła rejestratora NVR

Istnieją dwie metody na zresetowanie hasła do rejestratora NVR: przez aplikację Guarding Vision albo poprzez weryfikację e-mail (adres e-mail do odzyskiwania wprowadzony przez użytkownika podczas pierwszej konfiguracji).

METODA 1: GUARDING VISION

Otworzyć menu logowania i kliknąć Patroon Vergeten.

Jeśli wyświetli się tylko pełny ekran bez menu, należy otworzyć menu NVR. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na ekranie, wybrać opcję Exit Full Screen i wylogować się z NVR. Następnie wybrać Patroon Vergeten.



Następnie wybrać Wachtwoord Vergeten.



Zaznaczyć opcję Verify by Guarding Vision i kliknąć OK.

Wachtwoord opnieuw instellen



Verificatiemethode Appscan QR

1. Download Guarding Vision om de QR-code te scannen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
2. Nadat de QR-code wordt gescand, ontvangt uw gereserveerde e-mail x****@velleman.eu binnen 5 min. een verificatiecode.
3. Voer de verificatiecode in het onderstaande tekstvak in.


Voer de verificatiecode in

Annuleer

Oké

Uruchomić aplikację Guarding Vision na urządzeniu mobilnym.


1. Kliknąć ikonę +.
2. Wybrać QR-code Scannen.

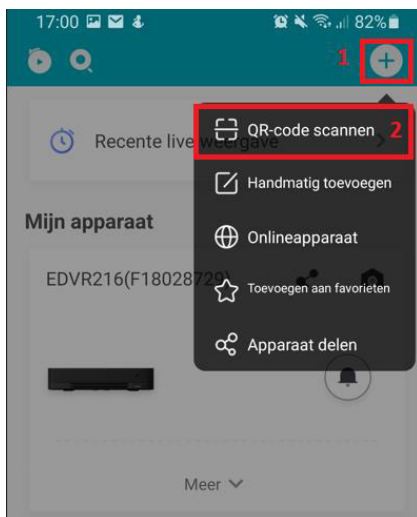


3. Zeskanować wyświetlony kod QR urządzenia.




4. Użytkownik otrzyma poniższy komunikat.

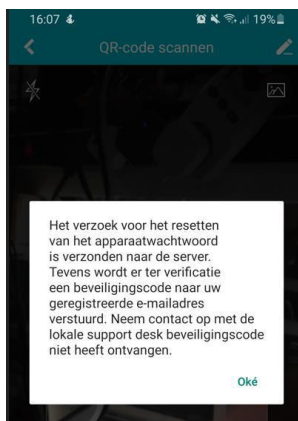

5. Użytkownik otrzyma e-mail z kodem weryfikacyjnym. Gdyby e-maila nie było w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder spam.

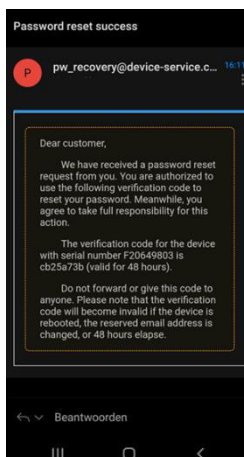

6. Wprowadzić kod weryfikacyjny.

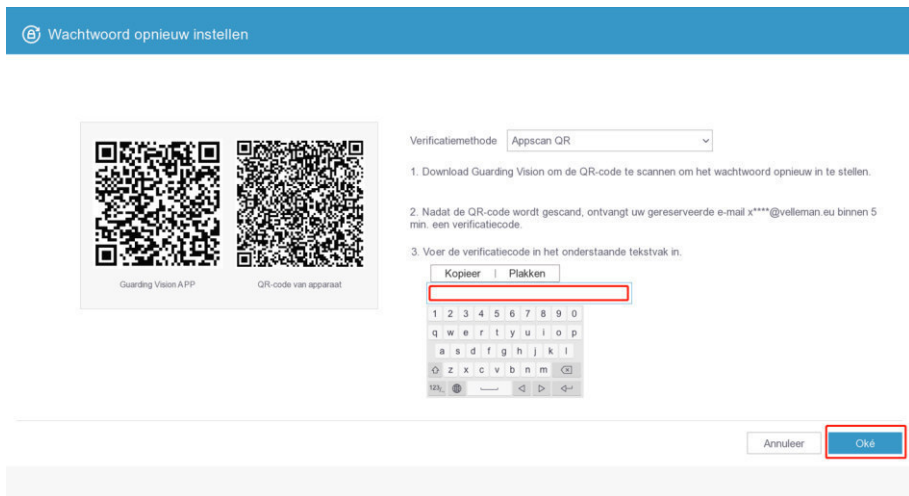

7. Wprowadzić silne hasło. Potwierdzić poprzez ponowne wpisanie tego samego hasła i kliknięcie OK.

Wachtwoord opnieuw instellen

Gebruikersnaam

admin

Nieuw wachtwoord maken

Bevestig Paswoord

Oké

Annuleer

Wachtwoord opnieuw instellen

Gebruikersnaam

admin

Nieuw wachtwoord maken

Bevestig Paswoord

Oké

Annuleer

8. Kliknąć Yes. Wszystkie podłączone kamery otrzymają silne hasło za pośrednictwem NVR.



Wachtw

Nieuw

Bevestigen

Dupliceer het wachtwoord naar IP-camera's die zijn verbonden met het standaardprotocol.

Ja

Nee

terk

Oké

Annuleer

9. Wprowadzić silne hasło.



Welkom


admin

Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten?](#)

Inloggen

10. Narysować ponownie wzór odblokowywania. Przypominamy, że wzór musi się składać przynajmniej z 4 pól.

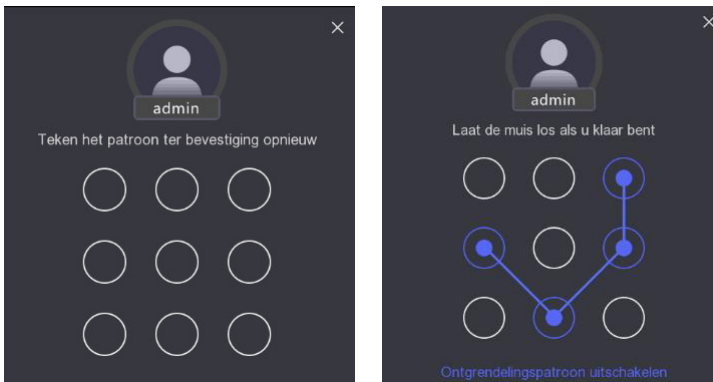


11. Rejestrator NVR został zresetowany.

METODA 2: WERYFIKACJA PRZEZ E-MAIL

1. Wybrać Wachtwoord Vergeten.


2. Zaznaczyć opcję Verify by E-Mail i kliknąć OK.
3. Otworzyć aplikację kamer na smartfonie. Zeskanować wyświetlony kod QR.

4. Zrobić zdjęcie kodu QR za pomocą aplikacji aparatu.

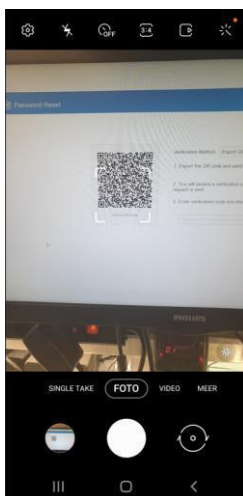


EtiamPro


5. Edytować zdjęcie i zapisać je na smartfonie. Upewnić się, że obraz nie jest zamazany.

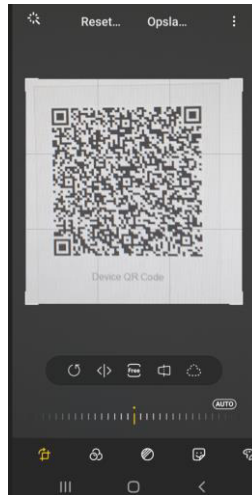

6. Otworzyć nowy e-mail i dodać zdjęcie kodu QR jako załącznik. Wysłać e-mail na adres pw_recovery@device-service.com.

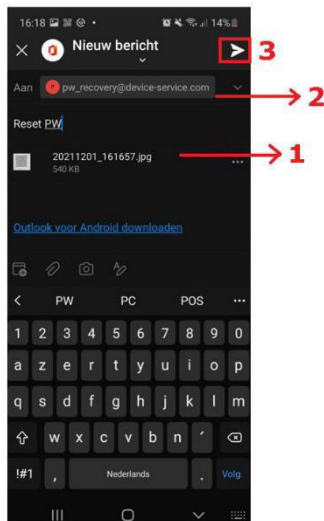

7. Gebruiker ontvangt e-mail met verificatiecode. Indien e-mail niet in de inbox is, moet de gebruiker de spammap controleren.

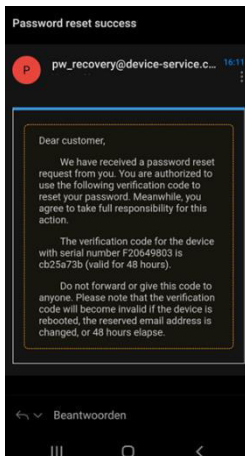

8. Voer de verificatiecode in.

Wachtwoord opnieuw instellen



Verificatiemethode: Appscan QR

1. Download Guarding Vision om de QR-code te scannen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

2. Nadat de QR-code wordt gescand, ontvangt u gereserveerde e-mail *****@velleman.eu binnen 5 min. een verificatiecode.

3. Voer de verificatiecode in het onderstaande tekstvak in.

Voor de verificatiecode in

Annuleer Opslaan

9. Voer een nieuw wachtwoord in. Het wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn en een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens bevatten. Klik op OK om het wachtwoord te bevestigen.

Wachtwoord opnieuw instellen

Gebruikersnaam: admin

Nieuw wachtwoord maken:

Bevestig Paswoord:

Oké Annuleer

Wachtwoord opnieuw instellen

Gebruikersnaam: admin

Nieuw wachtwoord maken:

Bevestig Paswoord:

Oké Annuleer



- 10.** Kliknąć Yes. Wszystkie podłączone kamery otrzymają silne hasło za pośrednictwem NVR.




- 11.** Wprowadzić silne hasło.



- 12.** Narysować ponownie wzór odblokowywania. Przypominamy, że wzór musi się składać przynajmniej z 4 pól.

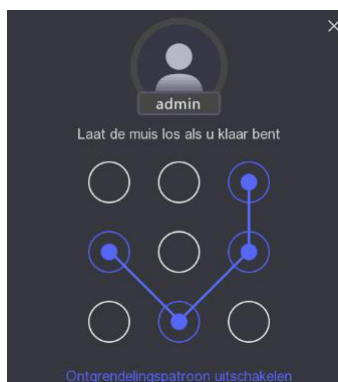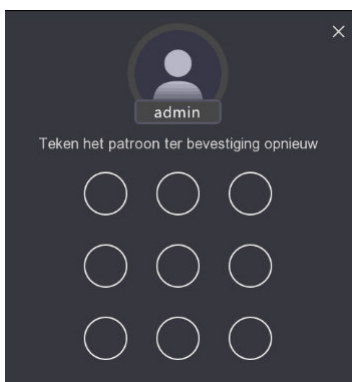

- 13.** Rejestrator NVR został zresetowany.

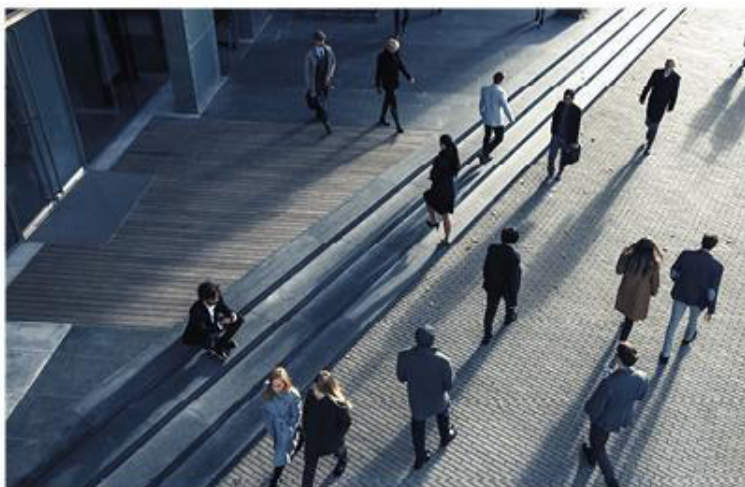

Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu