


CAR0800 BINNENBOORD GEREGLAARDE DC-DC ADAPTER VOOR DE AUTO - 800mA

Deze spanningsadapter wordt samen met een set van 6 verschillend pluggen geleverd : **Bestemd voor gebruik met de meeste :**



Elektronische spelletjes Stereo installatie LCD kleurentelevisies Keyboards

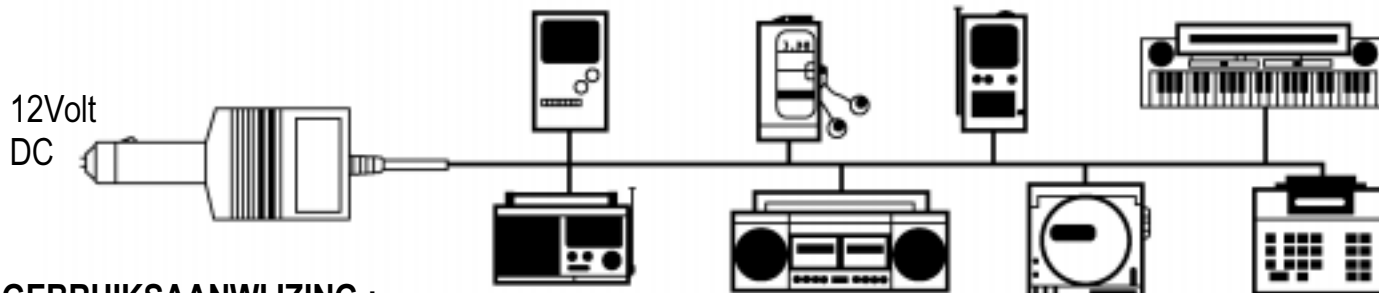

GEBRUIKSAANWIJZING :

Spanning selecteren :

Draagbare radio's

Radiocassettespeler

Draagbare CD spelers


Rekenmachines

1. Bepaal eerst de spanning aan de hand van de waarde die op dekenplaat staat of van het aantal batterijtjes dat in het toestel is geplaatst (bv. 2 batterijen van 1.5V = 3V ; 4 batterijen van 1.5V = 6V ; 8 batterijen van 1.5V = 12V ; 1 batterij van 9V = 9V).
2. Stel de spanningsschakelaar in de juiste positie.

Polariteit van de plug selecteren :

1. Bepaal eerst welk soort plug u nodig heeft. Bepaal vervolgens de polen van de plug. Let op : door de polen om te keren, kan het toestel beschadigd worden.

De polen worden meestal met behulp van de volgende symbolen weergegeven :

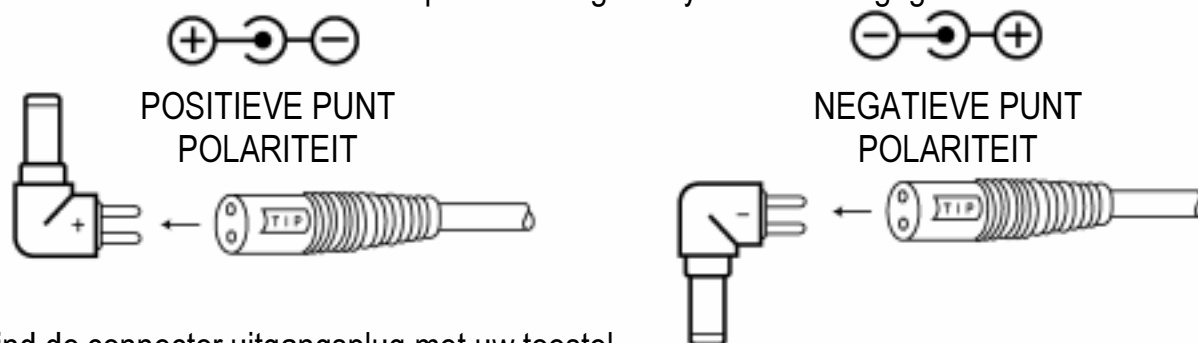

2. Verbind de connector uitgangsplug met uw toestel.
3. Steek de transformator in de sigarenaansteker van uw auto. Indien alles naar behoren functioneert, gaat het rode LED-indicatorlampje nu aan. Indien dit niet het geval is, kijk dan even de zekering na. Zie ook ZEKERING VERVANGEN.
4. Schakel het toestel aan. Indien deze niet aan gaat, schakel deze dan onmiddellijk uit en begin de hele operatie opnieuw.

ZEKERING VERVANGEN :

Indien u de zekering wilt nakijken of vervangen, draai dan eerst de plastic kop aan het uiteinde van de transformator los (tegen de wijzers van de klok in). Inspecteer de zekering. Gesprongen zekeringen dienen vervangen te worden. Ook in twijfelgevallen is het aan te raden de zekering te vervangen.

SPECIFICATIES :

INPUT : DC 12V OUTPUT : DC 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 volts verwisselbaar. 800mA max.
Alle spanningen zijn gestabiliseerd behalve 12V. De zekering beschermt tegen overbelasting (1A)

WAARSCHUWING :

1. Ga na of de spanning en de polariteit goed ingesteld zijn. Door de polen om te keren en de installatie aan te hoge spanningen bloot te stellen, kan deze beschadigd raken.
2. Probeer nooit de adapter te gebruiken met toestellen die meer dan 800mA vereisen.
3. Probeer nooit de behuizing van de transformator zelf te openen.
4. Haal de stekker uit uw sigarenaansteker wanneer u de adapter niet gebruikt.