

Osciloscopio de memoria digital WLAN de 2 canales

Artículo : WFS210

Free App available



El WFS210 de Velleman es el primer osciloscopio de memoria digital WLAN de dos canales para tablets. El WFS210 es un osciloscopio de dos canales compacto y portátil que funciona con batería.

A diferencia de los osciloscopios tradicionales, no tiene pantalla. Utilice su tablet (iOS, Android™ o PC (Windows)) como pantalla para visualizar los valores de medición. El intercambio de datos entre la tablet y el osciloscopio se realiza por WLAN.



hasta 10 MHz (-3dB a rangos seleccionados)



función 'Hold' (retención de datos)



visualizaciones: DC, AC+DC, True RMS, dBm, Vpp, Vmin, Vmax.Est




función de configuración automática



puntos de referencia (marcadores)

Características

- Dos canales independientes
- Alta sensibilidad: hasta 0.2mV
- Sonda x1/x10
- Visualizaciones DVM
- Protocolo completamente documentado
- Batería recargable Li-ion incorporada

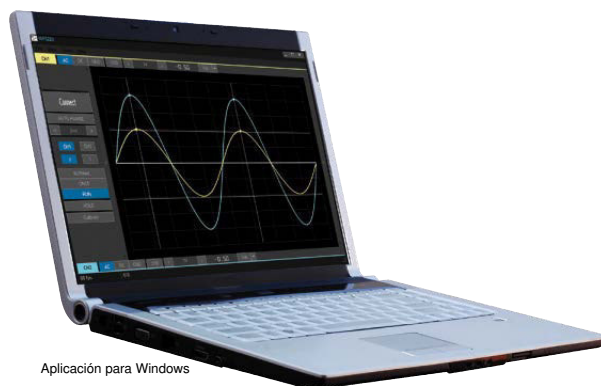

Aplicación para Windows



Aplicación para iOS



Aplicación para Android™



Especificaciones

- Rango de entrada: de 5mV a 20V/div (12 pasos)
- Base de tiempo: de 1µs a 1s/div
- Entrada: máx. 30 Vpp
- Frecuencia de muestreo en tiempo real: 2x10MS/s
- Impedancia de entrada: 1 Mohm
- Conexión en la entrada: AC+DC, AC y GND
- Ancho de banda: 2 x 10 MHz
- Resolución AD: 8 bit
- Memoria de los muestreos: 4K/canal
- Consumo (batería): 160mA (máx.)
- Batería: Li-ion 3.7V 1800mAh
- Corriente de carga USB: 5V/500mA máx.
- Peso: 180 g
- Dimensiones: 100 x 100 x 35mm

Android es una marca registrada de Google Inc. • Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
• iOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en los Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia.

