


QuickStart guide WMS101

De WMS101 is een Micro Bit Acceleratie Meetkit met een 0,96-inch OLED-scherm en een motorshield. Je kunt versnellingsgegevens bekijken op het heldere OLED-scherm en motoren aansturen.


De Arduino is al voorgeprogrammeerd met onze code, maar je kunt de Arduino-broncode aanpassen en downloaden van onze GitHub-pagina met behulp van de QR-code hieronder



Voor een meer gedetailleerde versie van de assembleerinstructies en een uitleg over hoe het werkt, kun je onze tutorialvideo volgen met behulp van de QR-code hieronder




Neem alle uit de verpakking en sluit het OLED-scherm aan op de motorboard zoals in de onderstaande afbeelding met 4 vrouwelijke naar vrouwelijke jumperkabels."

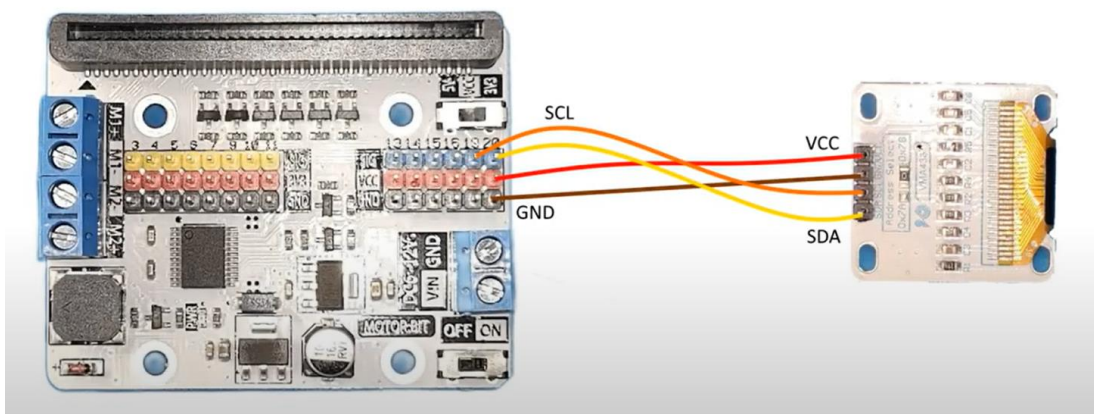


Zorg ervoor dat de schakelaar op 3V3 is ingesteld.




Sluit de batterij aan met behulp van de 9V batterijclip en sluit de draden aan op de aansluitingen van de Motor Shield. Verwissel ze niet!

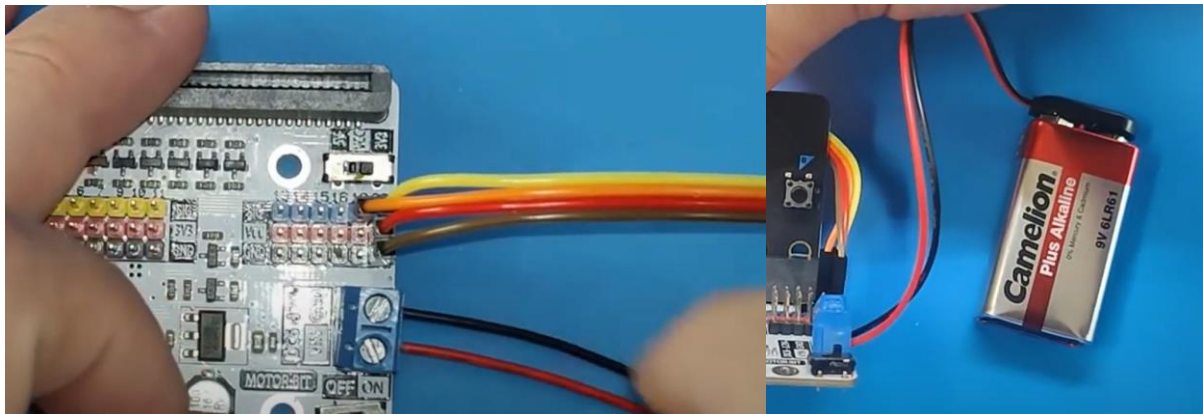

Sluit de MicroBit aan en zet de aan/uit-schakelaar van de motorplaat op AAN.

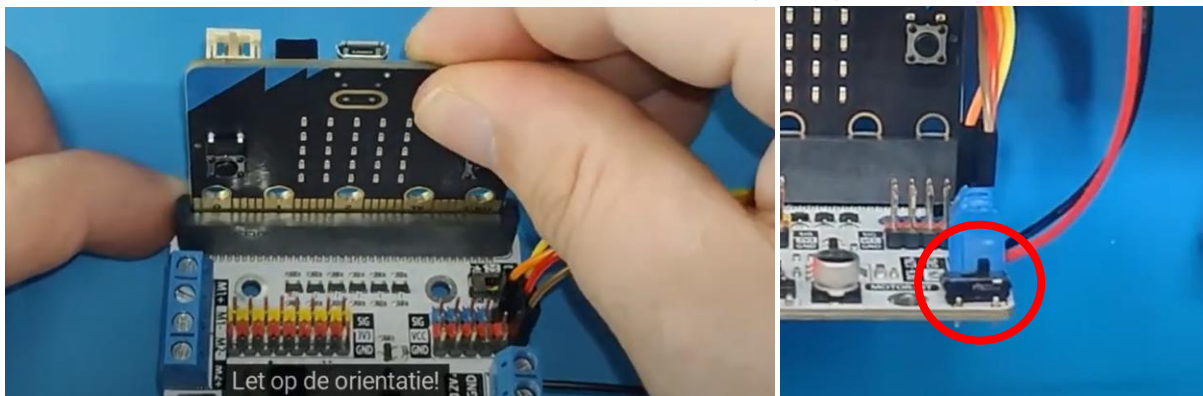

Druk op de RESET-knop aan de achterkant van de MicroBit, en het OLED-scherm zou moeten oplichten. Volg nu de instructies op het scherm.

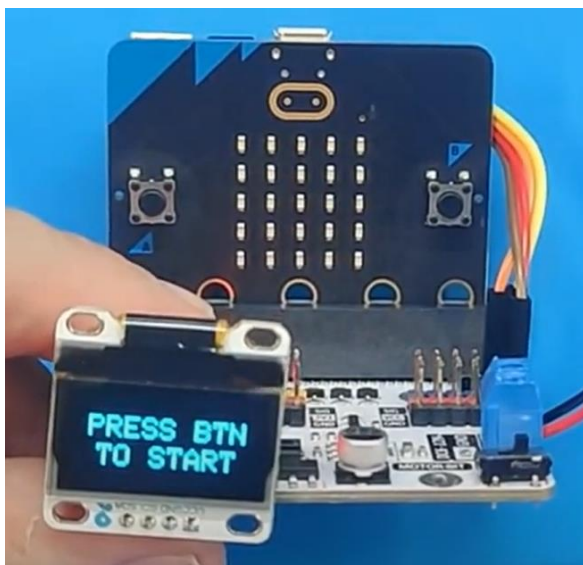

Hier is een voorbeeld hoe je de kit gebruikt. Bevestig deze op elk bewegend apparaat, laat je auto crashen en kijk hoeveel kracht het heeft weerstaan.

