



etiampro: 

GUÍA RÁPIDA

¿Cómo restablecer la contraseña del grabador de vídeo en red (NVR)?

Existen 2 métodos: 'Guarding Vision' o verificación mediante correo electrónico (que ha introducido durante la primera configuración).

MÉTODO 1: GUARDING VISION

Abra el menú para iniciar sesión y haga clic en 'Patroon Vergeten'.

Si aparece sólo una pantalla completa sin menú, abra el menú del NVR. En la pantalla, haga clic en el botón derecho del ratón, seleccione 'Exit Full Screen' y cierre sesión (NVR). Seleccione 'Patroon Vergeten'.



Luego, seleccione 'Wachtwoord Vergeten'.



Marque la casilla 'Verify by Guarding Vision' y haga clic en 'OK'.

Wachtwoord opnieuw instellen



Verificatiemethode Appscan QR

1. Download Guarding Vision om de QR-code te scannen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
2. Nadat de QR-code wordt gescand, ontvangt uw gereserveerde e-mail x****@velleman.eu binnen 5 min. een verificatiecode.
3. Voer de verificatiecode in het onderstaande tekstvak in.


Voer de verificatiecode in

Annuleer

Oké

Abra la aplicación 'Guarding Vision' en el dispositivo móvil.


1. Haga clic en '+'.
2. Seleccione 'QR-code Scannen'.

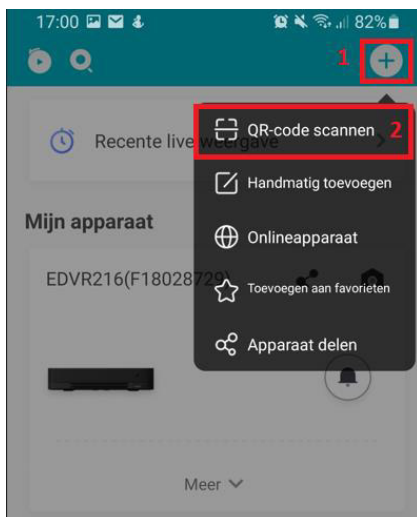


3. Escanee el código QR visualizado.



4. Recibirá el mensaje siguiente.

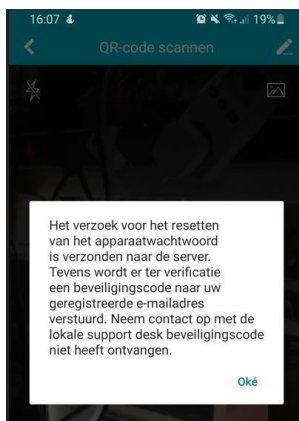

5. Recibirá un correo electrónico con el código de verificación. Advertencia: compruebe la carpeta de spam, si no el mensaje no aparece en la bandeja de entrada.

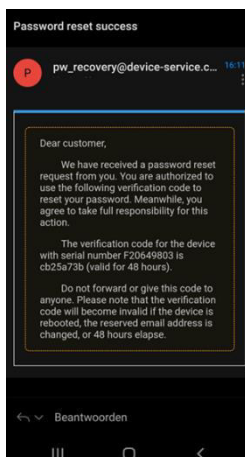

6. Introduzca el código de verificación.

Wachtwoord opnieuw instellen



Guarding Vision APP



QR-code van apparaat

Verificatiemethode: Appscan QR

1. Download Guarding Vision om de QR-code te scannen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
2. Nadat de QR-code wordt gescand, ontvangt uw gereserveerde e-mail x****@velleman.eu binnen 5 min. een verificatiecode.
3. Voer de verificatiecode in het onderstaande tekstvak in.

Kopieer | Plakken

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
z	x	c	v	b	n	m			

Annuleer
Oké

7. Introduzca una contraseña fuerte. Para confirmar, vuelva a introducir esta contraseña y haga clic en OK.

Wachtwoord opnieuw instellen

Gebruikersnaam admin

Nieuw wachtwoord maken

Bevestig Paswoord

Oké
Annuleer

Wachtwoord opnieuw instellen

Gebruikersnaam admin

Nieuw wachtwoord maken

■■■■■■■■■■ Sterk

Bevestig Paswoord

Oké
Annuleer

8. Haga clic en 'Yes'. Todas las cámaras conectadas recibirán la contraseña fuerte mediante el NVR.

Wachtwoord

Nieuw wachtwoord


? **Bevestigen**

Dupliceer het wachtwoord naar IP-camera's die zijn verbonden met het standaardprotocol.

Ja
Nee

Oké
Annuleer

9. Introduzca la contraseña fuerte.



Welkom


admin

Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten?](#)

Inloggen

10. Dibuje su patrón de desbloqueo. Advertencia: el patrón debe constar de al menos 4 puntos.

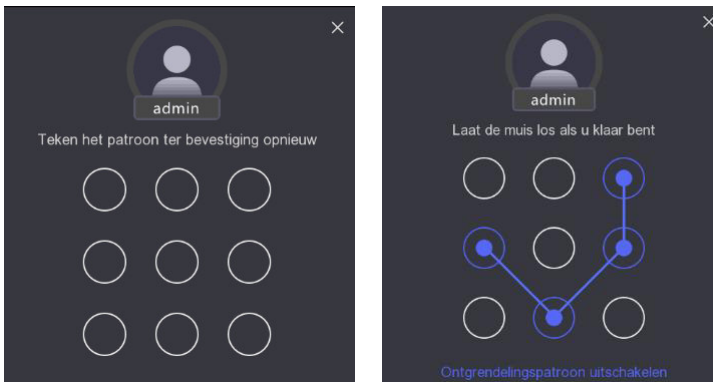

admin

Teken het patroon ter bevestiging opnieuw

Laat de muis los als u klaar bent

Ontgrendelingspatroon uitschakelen

11. Ahora, el NVR está reiniciado.

MÉTODO 2: VERIFICACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO

1. Seleccione 'Wachtwoord Vergeten'.


2. Marque la casilla 'Verify by E-Mail' y haga clic en OK.
3. Abra la aplicación cámara en el smartphone. Escanee el código QR visualizado.

4. Haga una foto del código QR.




EtiamPro


5. Edite la imagen y guárdala en el smartphone. Asegúrese de que tenga una imagen nítida.

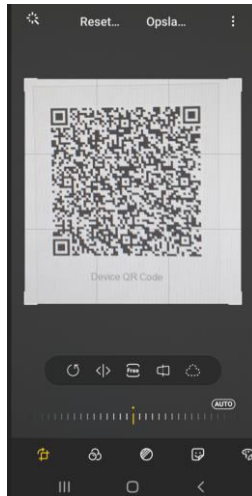

6. Abra un nuevo correo electrónico y añada la imagen del código QR como adjunto. Envíe este correo a pw_recovery@device-service.com.

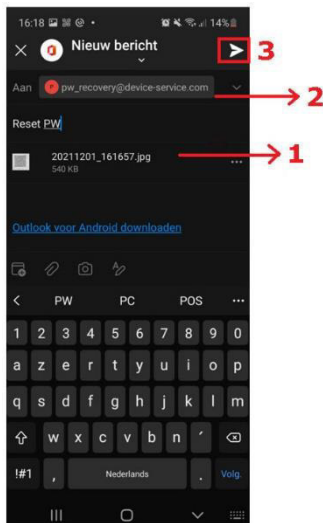

7. Recibirá un correo electrónico con el código de verificación. Advertencia: compruebe la carpeta de spam, si no el mensaje no aparece en la bandeja de entrada.

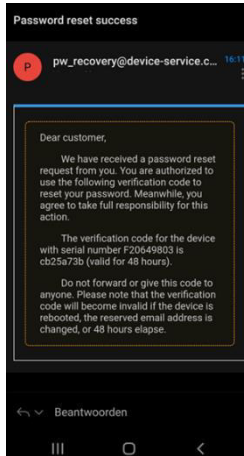

8. Introduzca el código de verificación.

Wachtwoord opnieuw instellen



Verificatiemethode: Appscan QR

1. Download Guarding Vision om de QR-code te scannen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
2. Nadat de QR-code wordt gescand, ontvangt u een gereserveerde e-mail s***@velleman.eu binnen 5 min. een verificatiecode.
3. Voer de verificatiecode in het onderstaande tekstvak in.

Voor de verificatiecode in

Annuleer Opslaan

9. Introduzca una contraseña fuerte. Para confirmar, vuelva a introducir esta contraseña y haga clic en OK.

Wachtwoord opnieuw instellen	×	Wachtwoord opnieuw instellen	×
Gebruikersnaam admin		Gebruikersnaam admin	
Nieuw wachtwoord maken		Nieuw wachtwoord maken	*****
Bevestig Paswoord		Bevestig Paswoord	*****
			Sterk
Oké	Annuleer	Oké	Annuleer


- 10.** Haga clic en 'Yes'. Todas las cámaras conectadas recibirán la contraseña fuerte mediante el NVR.




- 11.** Introduzca la contraseña fuerte.



- 12.** Dibuje su patrón de desbloqueo. Advertencia: el patrón debe constar de al menos 4 puntos.

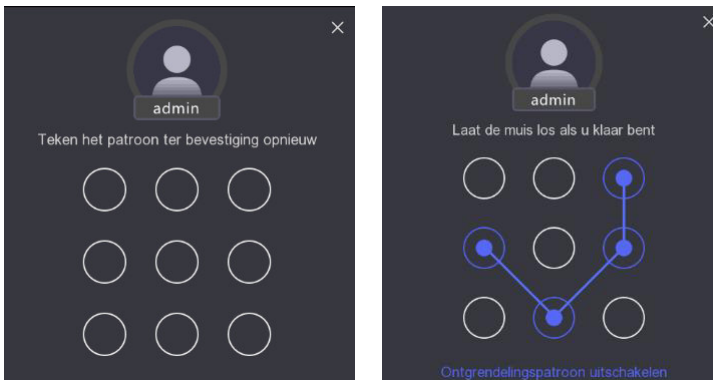

- 13.** Ahora, el NVR está reiniciado.

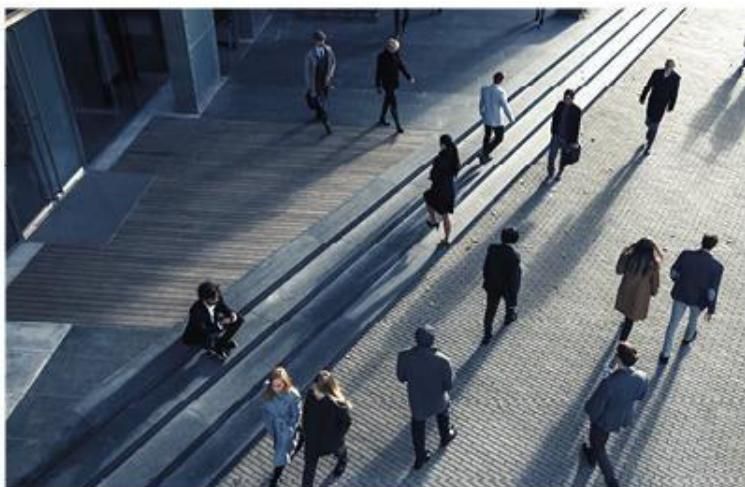

Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu